LE 100



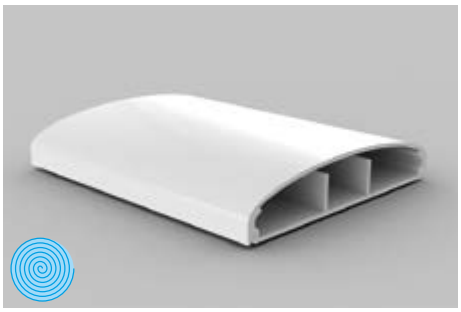

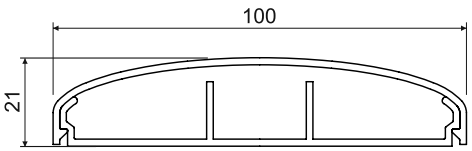

MAT PVC | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 sec. | 1 J | 380; 340; 380 mm² | IP 40

- Kształt elegancki.
- Przeznaczona do montażu do ściany.
- Nie należy montować na podłodze, nie są przeznaczone do obciążeń (np. chodzenia po nich).
- Możliwość umieszczenia w niej nośnika osprzętowego.

pozycja		L			EAN	uwaga
		m	m	opis		
LE 100_HD	biała	2	16	karton	8595057621008	z folią ochronną

Akcesoria

	pozycja	pak.	EAN
końcowa			
	8781_HB	2	8595057622234
łącząca			
	8782_HB	2	8595057622241
kątowa			
	8783_HB	2	8595057622258
odgałęźna			
	8784_HB	2	8595057622265
narożna wewnętrzna			
	8785_HB	2	8595057622272
narożna zewnętrzna			
	8786_HB	2	8595057622289
rozpórka			
	RLE 100_HB	10	8595057624696
nośnik osprzętu			
	PNE 100X20_HB	10	8595057624672
	więcej informacji na str. 2-64		

Instalacja systemu listew elegant LE.







MAT materiał
klasa reakcji na ogień podłoża
odporność termiczna
próba rozżarzoną pętlą
funkcja samogaszenia
wytrzymałość na udary
wewnętrzna powierzchnia
dla montażu gniazdka podwójnego
pomieszczenie z zagrożeniem wybuchu
klasyfikacja IP
kolor
pakowanie
z folią ochronną
antybakteryjne