DS-KH9510-WTE1(B)
Sieciowy monitor wewnętrzny

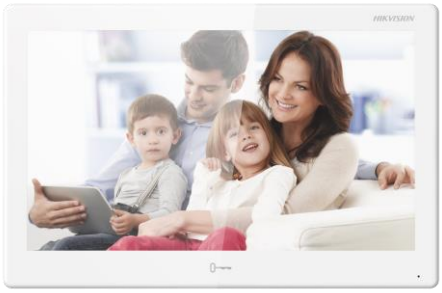

Najważniejsze cechy

- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10.1 cali i rozdzielczości 1024 × 600
- Obsługa instalacji aplikacji dla systemu Android
- Otwarta platforma do integracji oprogramowania innych firm
- Interkom wideo i podgląd na żywo na telefonie komórkowym przez cały dzień
- Wbudowana app Hik-Connect umożliwiająca kompleksowe zarządzanie
- Bezprzewodowa centrala alarmowa do zarządzania
- Umożliwia odbiór 7-sekundowych nagrań wideo z systemów alarmowych

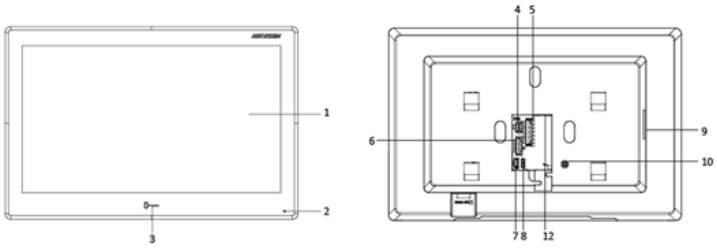

Interfejs fizyczny

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Ekran	7	Port debugowania
2	Mikrofon	8	Interfejs Micro USB
3	Przycisk odblokowania	9	Głośnik
4	Interfejs zasilacza	10	Zarezerwowane
5	Złącza alarmowe	11	TAMPER
6	Interfejs RS-485/przekaźnik	12	Interfejs sieciowy

Specyfikacja

Parametry systemu	
Systemy operacyjne:	Wbudowany system operacyjny Android
ROM	8 GB Emmc
RAM	2 GB
CPU	Wbudowany procesor
Parametry monitora	
Przekątna ekranu	10.1-inch
Sposób działania	Pojemnościowy ekran dotykowy
Typ	Kolorowe IPS
Rozdzielczość	1024 × 600
Parametry wideo	
Obiektyw	/
Rozdzielczość	/
FOV	/
WDR	/
Standard kompresji wideo	/
Ogniskowa	/
Parametry audio	

Standard kompresji audio	G.711 U, G.711 A
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Wydajność zdarzeń	200
Pojemność powiadomień	16
Ilość monitorów podrzędnych	5
Parametry sieci	
Protokół komunikacji	TCP/IP, SIP, RTSP
Sieć przewodowa	Wsparcie
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wersja Bluetooth	/
Standard 3G/4G	/
Zigbee	/
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmowe	8
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100 Mb/s, samoadaptacyjny
TAMPER	/
RS-485	1
Karta pamięci	Rezerwacja
Wyjście alarmowe	1 wyjście przekaźnikowe, 1 wyjście alarmowe
Interfejs zasilania	1
Ogólne	
Przycisk	/
Instalacja	Montaż natynkowy
Wskaźnik	/
Waga	Bez opakowania: 975 g Z opakowaniem: 1060 g
Stopień ochrony	/
Temperatura pracy	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary	254 mm × 166 mm × 26,65 mm (10,0" × 6,54" × 1,05")
Akumulator	/

Zasilanie	IEEE802.3af, standardowy PoE 12 VDC, 1 A
Środowisko aplikacji	Wewnątrz
Pobór mocy	≤ 8 W
Język	angielski, francuski, portugalski (Brazylia), hiszpański, rosyjski, niemiecki, włoski, polski, arabski, turecki, wietnamski, węgierski, holenderski, rumuński, czeski, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, norweski, duński

Dostępny model

DS-KH9510-WTE1(B)

Wymiary

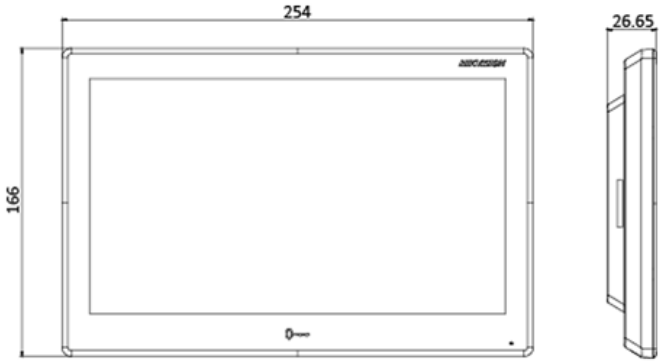

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022 | Data subject to change without notice |