STRADO LED XS BASIC 4300LM 740 RM7 IP66 IK10 II KL. ON/OFF (25W) MARCH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	784491
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	25
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4300
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70
Klasa ochronności:	II
Optyka:	RM7
Sterowanie:	ON/OFF

CHARAKTERYSTYKA

Strado LED XS BASIC MARCH to nowa rodzina opraw drogowych LED. Wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z których każda soczewka posiada taką samą optykę, zapewniając niezmienność charakterystyki świetlnej w czasie. Komponenty renomowanych producentów oraz najnowocześniejsze panele LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną osiąganą na wyjściu z oprawy - sięgającą 172 lm/W. Górna część korpusu posiada wydzieloną w bryle wnękę elektryczną, dzięki której możliwe jest efektywne chłodzenie wszystkich elementów zasilających, niezależnie od modułu świetlnego. Dolną powierzchnię oprawy wykończono w całości szybą ze szkła hartowanego, co zapewnia wysokie walory estetyczne. Oprawa posiada wyprowadzony przewód z szybkozłączką, który umożliwia szybki, wygodny i niezawodny montaż bez otwierania oprawy. Przy użyciu standardowych narzędzi, możliwy jest serwis oprawy, pozwalający na wymianę dowolnego komponentu. Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK10. Standardowe wyposażenie: zasilacz on/off bez funkcji redukcji mocy dostępne opcjonalnie funkcje utrzymania stałego strumienia świetlnego w czasie CLO i autonomicznej 5-stopniowej redukcji mocy. Oprawa posiada zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu się oprawy NTC; filtr zapobiegający kondensacji pary wodnej; wyprowadzony przewód zakończony szybkozłączką. Opcjonalnie dodatkowe zabezpieczenie SP10kV poza zasilaczem; malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL. Certyfikaty: CE, ENEC.

ZASTOSOWANIE

Dzięki zastosowaniu dedykowanych optyk możliwe jest oświetlenie obiektów typu: autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie, osiedlowe, oświetlenie obszarowe. Dostępne są również optyki pozwalające doświetlić: przejścia dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe.


STRADO LED XS BASIC 4300LM 740 RM7 IP66 IK10 II KL. ON/OFF (25W) MARCH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	784491	**SDCM:**	5
EAN:	5905963784491	**Współczynnik mocy:**	0.96
Kategoria typ:	Oprawy drogowe	**Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:**	2
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie drogowe	**Materiał klosza:**	szkło hartowane
Linia produktowa:	BASIC	**Rodzaj klosza:**	transparentny
Wersja:	XS	**Materiał optyki:**	PMMA
Źródło światła:	moduł LED	**Optyka:**	RM7
Moc znamionowa oprawy [W]:	25	**Materiał korpusu:**	aluminium malowane proszkowo
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Kolor korpusu:**	szary
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4300	**Stopień szczelności:**	IP66
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	172	**Sterowanie:**	ON/OFF
Klasa energetyczna:	B	**ULOR:**	0%
Klasa ochronności:	II	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Certyfikat CE:**	09/2026
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

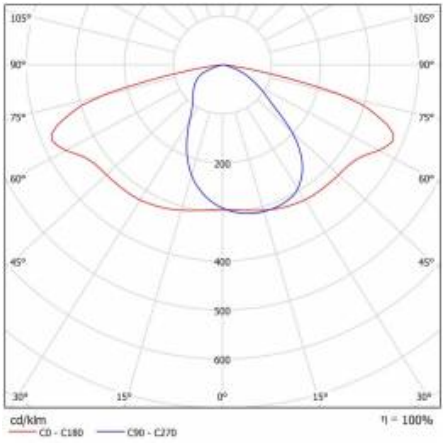


STRADO LED XS BASIC 4300LM 740 RM7 IP66 IK10 II KL. ON/OFF (25W) MARCH


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)
842160	Backshield T Strado LED XS RAL9006
842177	Backshield P Strado LED XS RAL9006
842184	Backshield L Strado LED XS RAL9006



uchwyt naścienny (ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 09/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl