
karta katalogowa | nr katalogowy: 262-337

złączka 4-przewodowa; bez przycisków; z uchwytem montażowym; 1-bieg.; do mocowania śrubowego i podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; żółto-zielony

https://www.wago.com/262-337



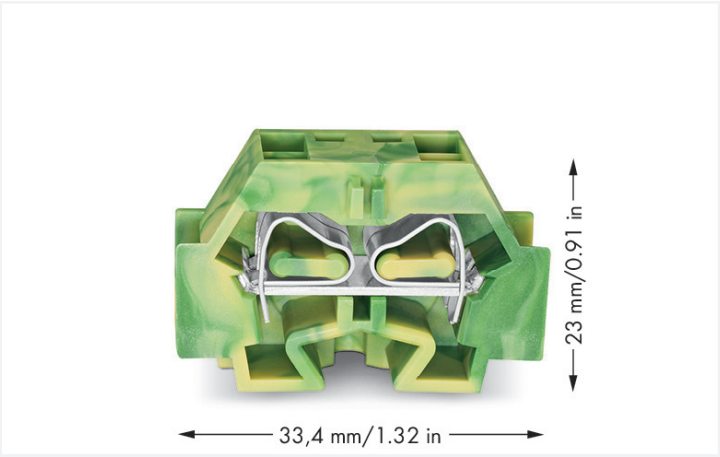

kolor: żółto-zielony



Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN	
napięcie znamionowe (III/3)	690 V
znamionowe napięcie udarowe (III/3)	8 kV
prąd znamionowy	32 A

Parametry znamionowe wg UL	
napięcie znamionowe UL (Use Group B)	300 V
prąd znamionowy UL (Use Group B)	20 A
napięcie znamionowe UL (Use Group C)	300 V
prąd znamionowy UL (Use Group C)	20 A
napięcie znamionowe UL (Use Group D)	300 V
prąd znamionowy UL (Use Group D)	10 A

dane aprobacyjne wg	CSA 22.2 No 158		
Use Group	B	C	D
napięcie znamionowe	600 V	300 V	600 V
prąd znamionowy	5 A	25 A	5 A

Informacje ogólne	
kierunek oprzewodowania	oprzewodowanie z boku

Parametry zacisków

zaciski	4
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	przyrządem montażowym
materiał podłączanego przewodu	miedź
przewód jednodrutowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
długość odizolowania przewodu	9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 in
kierunek oprzewodowania	oprzewodowanie z boku

Wymiary

szerokość	12 mm / 0.472 in
wysokość	33,4 mm / 1.315 in
głębokość	23 mm / 0.906 in

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
typ mocowania	uchwyt montażowy
płaszczyzna opisu	opis z boku

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	żółto-zielony
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg. UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,102 MJ
bez halogenków	tak
masa	6,8 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 … +85°C
długotrwała temperatura pracy	-60 … +105°C

Dane handlowe

Product Group	9 (Złączki Mini)
szt./opak.	100 (50) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4044918638876
numer taryfy celnej	85369010000

klasyfikacja produktu

UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption