11G41801D


ZESTAW STYKÓW POMOCNICZYCH DO STYCZNIKÓW BF, MONTAŻ Z BOKU, ZACISKI ŚRUBOWE, 1NC, Z OPÓŹNIONYM OTWARCIEM



Przeznaczenie produktu			Zestyk pomocniczy
Seria produktu			11G418
Właściwości styków			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	690
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C		A	10
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	0.8
	maks.	Nm	1
	min.	lbin	7
	maks.	lbin	9
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli		Nr.	2
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			
	maks.		14
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widełkową płaską			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Montaż boczny z przodu
Właściwości styków pomocniczych			
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 - P600
Prąd roboczy AC15			
	230 V	A	3
	400 V	A	1.9
	500 V	A	1.4
Prąd roboczy DC13			
	24 V	A	5
	60 V	A	2.3
	110 V	A	1.1
	125 V	A	1.1
	220 V	A	0.55
	600 V	A	0.2
Właściwości elektryczne			

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Przewodność			5V 10 mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 P600
Prąd roboczy AC15			
	12 V	A	10
	24 V	A	10
	48 V	A	10
	120 V	A	6
	240 V	A	3
	480 V	A	1.5
	600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13			
	12 V	A	10
	250 V	A	0.55
	440 V	A	0.31
	500 V	A	0.27
Dane techniczne UL			
Znamionowe napięcie robocze AC (UL)		V	600
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-50
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-60
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

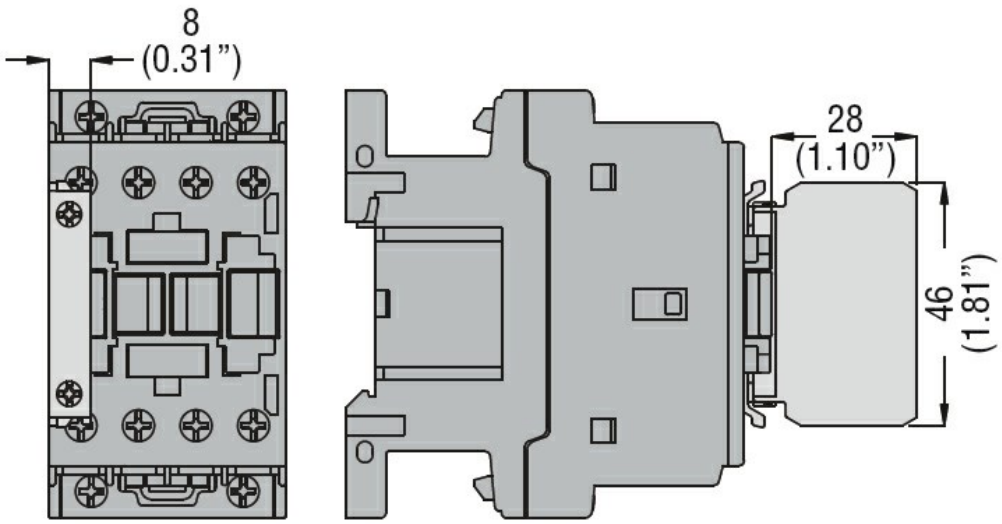

Schemat połączeń elektrycznych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC
CSA
cURus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000041 - Blok styków pomocniczych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding