P1MB4PC32

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY, 10KA - 4P - CHARAKTERYSTYKA C, 32A




Przeznaczenie produktu			Wyłącznik nadprądowy
Seria produktu			P1 MB
Liczba pól			4P
Liczba modułów DIN			4
Zgodność			IEC / UL1077
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)		VAC	230/400
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60
Prąd znamionowy (In)		A	32
Krzywa zadziałania			C
Klasyfikacja prądu zwarciowego (IEC)		kA	10
Klasa ograniczenia energii			3
Trwałość elektryczna		cycles	10000
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	2.46
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	2000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	1.8
	maks.	Nm	2
	min.	lbin	16
	maks.	lbin	17.7
Narzędzie do zacisków			Pz 2
Przekrój przewodu			
IEC			
	min.	mm²	1
	maks.	mm²	35
AWG/Kcmil			
	min.		14
	maks.	kcmil	6
Trwałość mechaniczna		cycles	20000


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Masa	g	460
Stopień ochrony IP od frontu		IP20
Stopień zanieczyszczenia		2
Odległość od sieci wg aneksu H.1 normy IEC/EN60898-1	mm	60

Wymiary

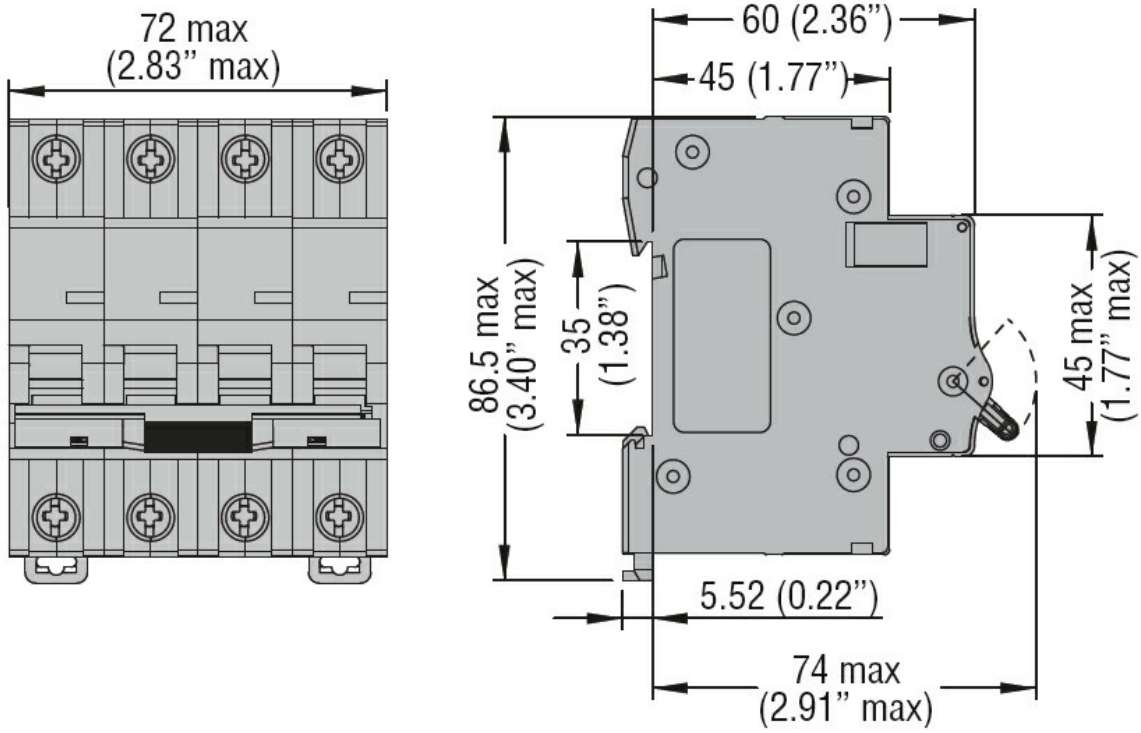

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA.
IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2
UL 1077

Certyfikaty

cURus
EAC
TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding