KCP/KCOP...H60 Korytko

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E90 System E-90

Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej


Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta)
– do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
– otwory Ø8,5 w dnie korytek o szerokości 50 mm umożliwiają podwieszanie ich na pręcie M8
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy



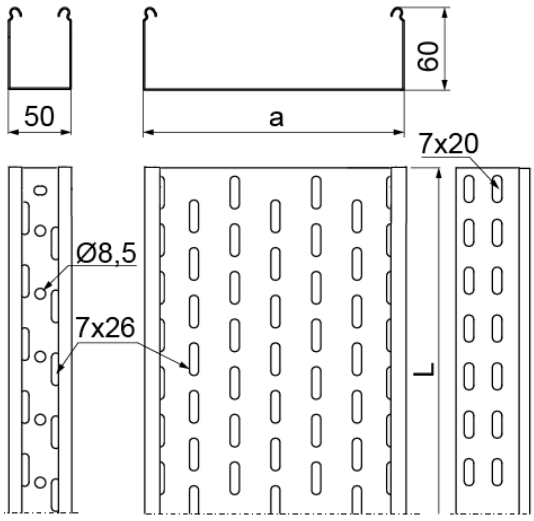

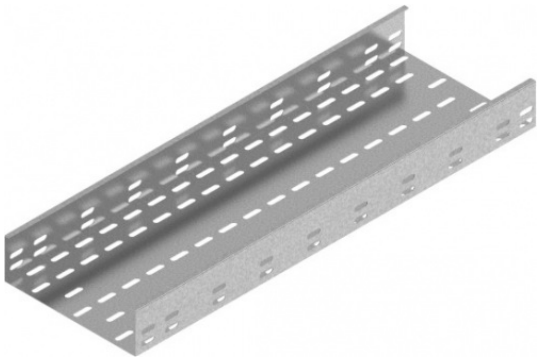



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KCP50H60/3	860205	50	3 000	1,95	4 / 12	2 800
KCP50H60/6	860206	50	6 000	1,95	2 / 12	2 800
KCP/KCOP100H60/3	161410	100	3 000	2,32	4 / 12	5 800
KCP100H60/6	161411	100	6 000	2,32	2 / 12	5 800
KCP/KCOP150H60/3	161415	150	3 000	2,79	4 / 12	8 800
KCP/KCOP200H60/3	161420	200	3 000	3,25	4 / 12	11 800
KCP200H60/6	161421	200	6 000	3,25	2 / 12	11 800
KCP/KCOP300H60/3	161430	300	3 000	4,17	2 / 6	17 800
KCP/KCOP400H60/3	160840	400	3 000	5,14	2 / 6	23 800
KCP/KCOP500H60/3	160850	500	3 000	6,05	2 / 6	29 800
KCP/KCOP600H60/3	160860	600	3 000	6,95	2 / 6	35 800

Obciążenie

