NOCTIS LUX 3

SLI029055NW_CZUJNIK_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 3, o mocy 50 W. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP44 IK07



Moc	50 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4500 lm (120°)	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP44

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl


Dane techniczne

Kod	SLI029055NW_CZUJNIK_PW
Moc	50 W
Prąd	220 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4500 lm (120°)
Strumień świetlny	4500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	20 / +40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	180x215x53 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	280 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.662 kg

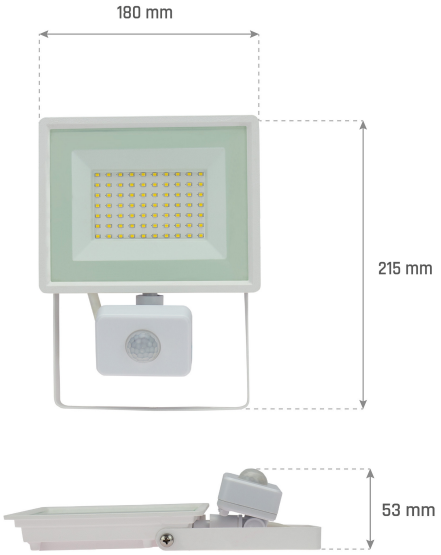

Dokumenty powiązane

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności

Plik fotometryczny

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl












Kühlkörper für effektive Wärmeableitung
Einstellbarer PIR-Bewegungsmelder
Langlebige LEDs
IP65 Schutzklasse
Gummikabel 30 cm
Gehärtetes Glas
Verstellbarer Griff


IK7
IP44
180 mm
215 mm
53 mm

