
KCP...H100 Korytko


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

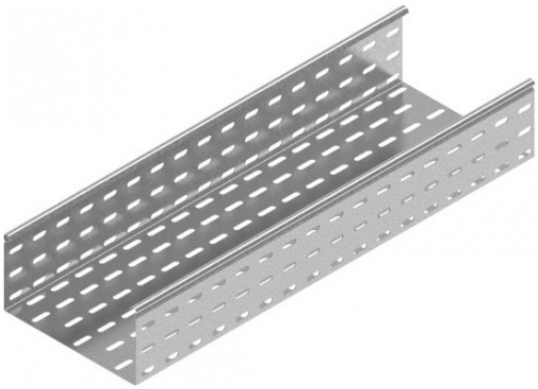


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

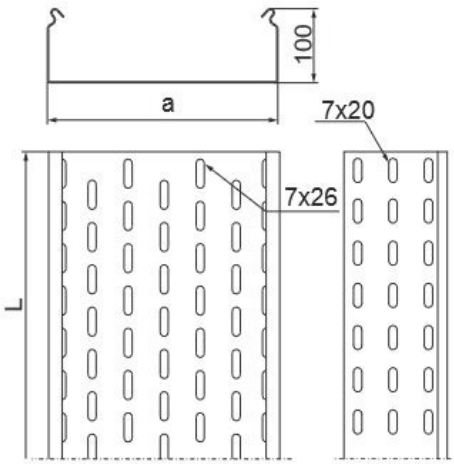

Dodatkowe informacje
– łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta)
– do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać
za tym parametrem
– opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy

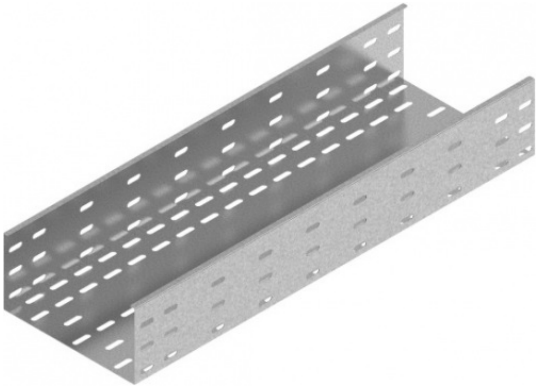

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KCP100H100/3	110810	100	3 000	3,06	4 / 12	9 800
KCP150H100/3	110815	150	3 000	3,63	4 / 12	14 800
KCP200H100/3	110820	200	3 000	3,93	4 / 12	19 800
KCP300H100/3	110830	300	3 000	4,86	4 / 12	29 800
KCP400H100/3	110840	400	3 000	5,94	2 / 6	39 800
KCP500H100/3	110850	500	3 000	6,98	2 / 6	49 800
KCP600H100/3	110860	600	3 000	7,94	2 / 6	59 800

Obciążenie

