



Hiprojacket® Industrial:
Tkana koszulka, dobra krótkotrwała ochrona przed płomieniami.

Przemysłowa alternatywa dla mniej wymagających aplikacji. Konstrukcja ta ma mniej zwartą konstrukcję włókna szklanego ale dzięki grubej powłoce z silikonu nadal zapewnia dobrą ochronę przeciwko płomieniom i redukcję temperatury. Odporna na płyny hydrauliczne, oleje, smary i paliwa. Hiprojacket Industrial jest najczęściej wykorzystywany przy ochronie kabli oraz gumowych i metalowych węży w hutnictwie, produkcji szkła i ceramiki, zakładach produkcyjnych oraz w budowie maszyn i urządzeń.

Budowa:
Konstrukcja: Tkana koszulka z włókna szklanego.
Powłoka: Mieszanka gumy silikonowej z tlenkiem żelaza. Olejoodporna, bezhalogenowa, dobra ochrona przed płomieniami, doskonale redukuje temperaturę i wytrzymuje odpryski stopionego metalu.

Temperatura: -55 ° C do + 260 ° C stała temperatura pracy.
W otwartym ogniu do +800 ° C przez około 20 minut.
Promieniowanie cieplne do +800 ºC przez około 20 minut.
Odpryski stopionego metalu do +1640 ° C przez 15-30 sekund.
Kolor: czerwony, inne kolory dostępne na żądanie.

OIL LOW SMOKE GOST-R RoHS

Hiprojacket Industrial			Średnica		Standardowy karton		Mały karton*		Inne długości		Waga
Rozmiar	Rozmiar	Typ	Wew.	Zew.	Metry	numer kat.	Metry	Numer kat.	Metry	numer kat.	(Kg/m)
(mm)	(cale)		(mm)	(mm)		**Czerwony**		**Czerwony**		**Czerwony**	
6	**1/4”**	**HJ-I-04**	6	11	**30**	**336.806.3**	-	-	-	-	0,11
10	**3/8”**	**HJ-I-06**	10	15	**30**	**336.810.3**	-	-	-	-	0,14
13	**1/2”**	**HJ-I-08**	13	18	**30**	**336.813.3**	-	-	-	-	0,17
16	**5/8”**	**HJ-I-10**	16	22	**30**	**336.816.3**	-	-	-	-	0,22
19	**3/4”**	**HJ-I-12**	19	25	**30**	**336.819.3**	-	-	-	-	0,25
22	**7/8”**	**HJ-I-14**	22	28	**30**	**336.822.3**	-	-	-	-	0,26
25	**1”**	**HJ-I-16**	25	31	**30**	**336.825.3**	-	-	-	-	0,30
29	**1.1/8”**	**HJ-I-18**	29	35	**30**	**336.829.3**	-	-	-	-	0,34
32	**1.1/4”**	**HJ-I-20**	32	38	**30**	**336.832.3**	-	-	-	-	0,36
35	**1.3/8”**	**HJ-I-22**	35	41	**30**	**336.835.3**	-	-	-	-	0,48
38	**1.1/2”**	**HJ-I-24**	38	44	**30**	**336.838.3**	-	-	-	-	0,53
41	**1.5/8”**	**HJ-I-26**	41	47	**30**	**336.841.3**	-	-	-	-	0,53
44	**1.3/4”**	**HJ-I-28**	44	50	**30**	**336.844.3**	-	-	-	-	0,55
51	**2”**	**HJ-I-32**	51	57	**30**	**336.851.3**	-	-	-	-	0,62
57	**2.1/4”**	**HJ-I-36**	57	63	**30**	**336.857.3**	-	-	-	-	0,71
64	**2.1/2”**	**HJ-I-40**	64	70	**30**	**336.864.3**	-	-	-	-	0,73
70	**2.3/4”**	**HJ-I-44**	70	76	**30**	**336.870.3**	-	-	-	-	0,82
76	**3”**	**HJ-I-48**	76	82	**30**	**336.876.3**	-	-	-	-	0,93
83	**3.1/4”**	**HJ-I-52**	83	89	**30**	**336.883.3**	-	-	-	-	1,14
89	**3.1/2”**	**HJ-I-56**	89	95	**30**	**336.889.3**	-	-	-	-	1,15
95	**3.3/4”**	**HJ-I-60**	95	100	**30**	**336.895.3**	-	-	-	-	1,17
102	**4”**	**HJ-I-64**	102	108	**30**	**336.897.3**	-	-	-	-	1,22
114	**4.1/2”**	**HJ-I-72**	114	120	**30**	**336.898.3**	15	336.898.1	-	-	1,65
127	**5”**	**HJ-I-80**	127	133	**30**	**336.899.3**	15	336.899.1	-	-	1,71

Dławiki do Hiprojacket są wyszczególnione na stronie 8.



ANAMET EUROPE



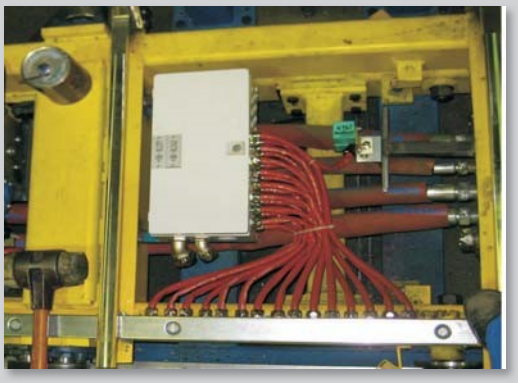

Dławik Anaconda mosiądz niklowany dla Hiprojacket.

Do uszczelnienia koszulki Hiprojacket można użyć standardowych dławików Anaconda (wykorzystywanych do metalowych peszli Sealtite), można to osiągnąć dzięki zamianie standardowych pierścieni zaciskowych wykonanych z poliamidu na metalowe pierścienie zaciskowe, wyszczególnione poniżej. Dławiki są również dostępne w wykonaniu 45 ° i 90 ° oraz ze stali nierdzewnej (rozdział 4 i 6).

Budowa:
Konstrukcja: dławik z mosiądzu niklowanego składa się z 4 części (nakrętki kontrującej, pierścienia zaciskowego, okucia i korpusu).

Materiał: Nakrętka kontrująca, korpus, pierścień zaciskowy i okucie są wykonane z mosiądzu niklowanego, wyjątkiem jest rozmiar 3/8" do 1" gdzie okucie jest wykonane ze stali galwanizowanej. Wkłady z tworzywa PA6 (czerwony kolor dla gwintów ISO, niebieski dla PG, biały dla NPT).
Teperatura: -45 °C co +105 ºC stała temperatura pracy (dławiki do +300 °C na życzenie).
Klasa szczelności: IP 54 (ochrona przed pyłem oraz odpryskami wody), dodatkowo stosując uszczelnienie z Hiprosiltape możemy uzyskać klasę IP67.
Kolor: Metaliczny



Pierścień zaciskowy, mosiądz cynowany, dla Hiprojacket.

GOST-R RoHS

Hiprojacket type			Rozmiar gwintu			Standardowe	Numer	Waga
Rozmiar	Aero	Industrial	ISO	Pg	NPT	opakowanie	katalogowy	(Kg/100)
13 / 10	HJ-08	HJ-I-06	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	**10**	**817.512.0**	0,6
16 / 13	HJ-10	HJ-I-08	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	**10**	**817.516.0**	0,6
22 / 19	HJ-14	HJ-I-12	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	**5**	**817.520.0**	1,0
25	HJ-16	HJ-I-16	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	**5**	**817.526.0**	1,2
35 / 32	HJ-22	HJ-I-20	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	**2**	**817.535.0**	2,0
38	HJ-24	HJ-I-24	M50 x 1,5	Pg 42	1.1/2" NPT	**2**	**817.540.0**	4,2
51	HJ-32	HJ-I-32	M63 x 1,5	Pg 48	2" NPT	**2**	**817.550.0**	9,0





ISO dławik prosty, męski, mosiądz niklowany (bez pierścienia zaciskowego).

GOST-R RoHS

Gwint	Hiprojacket typ		Wymiary w mm					Standardowe	Numer	Waga
ISO	Aero	Industrial	A	B	C	D	E	opakowanie	katalogowy	(Kg/100)
M16 x 1,5	HJ-08	HJ-I-06	35	12	26	-	24	**10**	**812.016.1**	4,7
M20 x 1,5	HJ-10	HJ-I-08	37	13	29	-	27	**10**	**812.020.1**	5,1
M25 x 1,5	HJ-14	HJ-I-12	40	15	35	-	33	**5**	**812.025.1**	11,7
M32 x 1,5	HJ-16	HJ-I-16	46	15	45	-	43	**5**	**812.032.1**	19,7
M40 x 1,5	HJ-22	HJ-I-20	52	16	54	-	52	**2**	**812.040.1**	35,0
M50 x 1,5	HJ-24	HJ-I-24	56	18	63	-	60	**2**	**812.050.1**	42,2
M63 x 1,5	HJ-32	HJ-I-32	66	20	77	-	74	**2**	**812.063.1**	52,8





PG dławik prosty, męski, mosiądz niklowany (bez pierścienia zaciskowego).

GOST-R RoHS

Gwint	Hiprojacket typ		Wymiary w mm					Standardowe	Numer	Waga
Pg	Aero	Industrial	A	B	C	D	E	opakowanie	katalogowy	(Kg/100)
Pg 11	HJ-08	HJ-I-06	35	12	26	-	24	**10**	**810.011.1**	4,7
Pg 16	HJ-10	HJ-I-08	37	13	29	-	27	**10**	**810.016.1**	5,1
Pg 21	HJ-14	HJ-I-12	40	15	35	-	33	**5**	**810.021.1**	11,7
Pg 29	HJ-16	HJ-I-16	46	15	45	-	43	**5**	**810.029.1**	19,7
Pg 36	HJ-22	HJ-I-20	52	16	54	-	52	**2**	**810.036.1**	35,0
Pg 42	HJ-24	HJ-I-24	56	18	63	-	60	**2**	**810.042.1**	42,2
Pg 48	HJ-32	HJ-I-32	66	20	77	-	74	**2**	**810.048.1**	52,8

ANAMET EUROPE