CH8x32 aM 1A/400V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002652000
Opis	Wkładka topikowa
Typ	CH
Prąd znamionowy (A)	1A
Napięcie znamionowe AC (V)	400V
Charakterystyka	aM
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	20kA
Zastosowanie	Do ochrony przekaźników, styczników i silników w przypadku zwarcia
Straty mocy Pd (W)	0.09W
Normy	IEC 60269-1,IEC 60269-2

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Plik 2D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Opis	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	1A
Napięcie znamionowe	400V

Rysunek wymiarowy

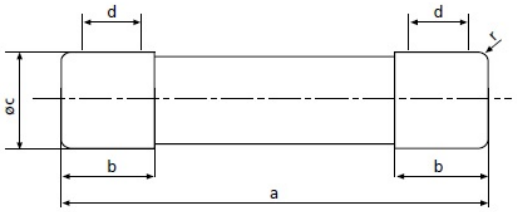

size	a	$b_{max.}$	c	d_{min^*}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH8 aM

