DUP...H60 Drabinka

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E-90 System E-90

Informacje

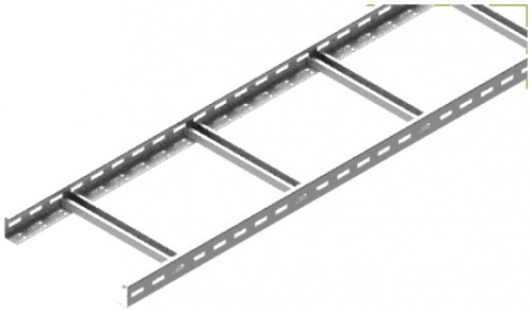

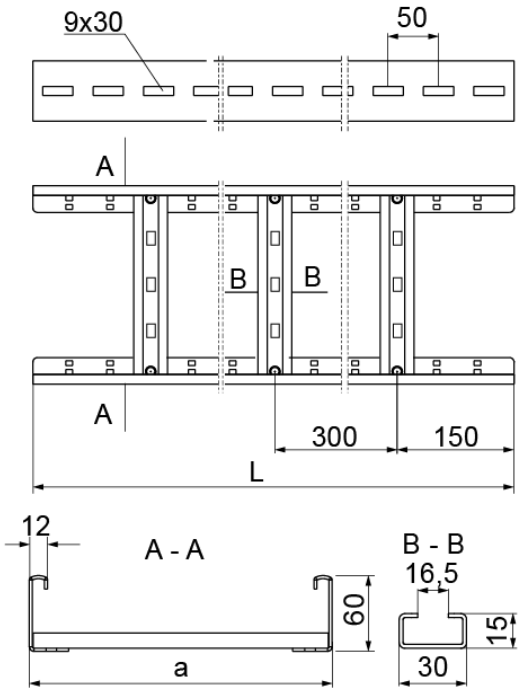

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
– opcja E - tylko dla odcinków do 3m - wykonanie z rzadszą perforacją w dnie boku drabiny
– na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
– w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DUP/DUOP100H60/3	466310	100	3 000	4 200	2,42	4 / 12
DUP/DUOP100H60/6	466410	100	6 000	4 200	2,42	2 / 12
DUP/DUOP200H60/3	466320	200	3 000	8 400	2,69	4 / 12
DUP/DUOP200H60/6	466420	200	6 000	8 400	2,69	2 / 12
DUP/DUOP300H60/3	466330	300	3 000	12 600	2,97	2 / 6
DUP/DUOP300H60/6	466430	300	6 000	12 600	2,97	2 / 12
DUP/DUOP400H60/3	466340	400	3 000	16 800	3,38	2 / 6
DUP/DUOP400H60/6	466440	400	6 000	16 800	3,38	2 / 12
DUP500H60/3	466350	500	3 000	21 000	3,51	2 / 6
DUP500H60/6	466450	500	6 000	21 000	3,51	2 / 12
DUP600H60/3	466360	600	3 000	25 200	3,79	2 / 6
DUP600H60/6	466460	600	6 000	25 200	3,79	2 / 12

Obciążenie

