EXS3125

125A THREE-PHASE ELECTRONIC CURRENT TRANSFORMER WITH RJ45 CABLE, 2M LONG



Przeznaczenie produktu			Elektroniczne przetworniki prądu do systemu EASY BRANCH
Seria produktu			EXS3125
Typ			3F
Wejścia prądowe			
Prąd znamionowy (Ie)		A	125
Prąd			
Maksymalny wg IEC (Imax)		A	125
znamionowy wg IEC (Iref-Ib)		A	20
Rozruchu wg IEC (Ist)		mA	40
Izolacja			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	600
Właściwości mechaniczne			
Materiał obudowy			Poliamid
Typ zacisków			RJ45
Masa		g	180
Warunki otoczenia			
Temperatura			
	Temperatura pracy		
	min.	°C	-30
	maks.	°C	+70
	Temperatura składowania		
	min.	°C	-30
	maks.	°C	+80
Wilgotność względna		%	<80
Maksymalny stopień zanieczyszczenia			2
Kategoria przepięciowa			3
Stopień ochrony			IP20
Wymiary			

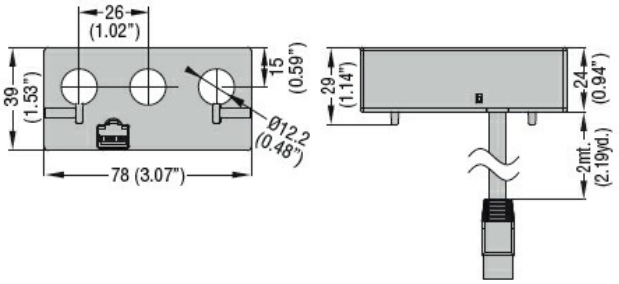

Certyfikaty i zgodność			
Zgodność			
	IEC/EN/BS 61000-6-2		
	IEC/EN/BS 61000-6-4		
	IEC/EN/BS 61010-1		

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

EXS3125

125A THREE-PHASE ELECTRONIC CURRENT TRANSFORMER WITH RJ45 CABLE, 2M LONG

Certyfikaty
CE
EAC
UKCA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC002475 - Przetwornik prądowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding