AI 25 -16 BN - Tulejka

3201084

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201084

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 16 mm, długość osłony: 30 mm, kolor: brązowy

Korzyści

- Tulejkowe końcówki z tulejami z tworzywa sztucznego wykonane są z miękkiej miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną.
- Mają one wymiary zgodne z DIN46228-4:1990-09

Dane handlowe

Numer artykułu	3201084
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3411
Klucz produktu	BH3411
GTIN	4017918094638
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,19 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M
Właściwość produktu	Certyfikat UL
	Wykonanie z miękkiej miedzi elektrolitycznej cynowanej galwanicznie
	Spełniają pod względem wymiarów wymagania normy DIN 46228-1 i UL 486F
	Plastikowy kołnierz wykonany z polipropylenu
	Bez halogenów
	Temperatura długo-/krótkotrwała: +105 °C/+120 °C

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodu

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	25 mm²
Przekrój przewodu AWG max.	4
Długość odizolowania	20 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość osłony	30 mm
Długość w obszarze stykowym	16 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	20 mm
średnica osłonki	7,3 mm
Grubość ściany izolacji	0,2 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,5 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	11 mm

Dane materiału

Kolor	brązowy (RAL 8028)
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Jakość powierzchni	ocynowanie galwaniczne
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	30 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	UL 486F-E, Sonderfarbe

Rysunki

Rysunek wymiarowy

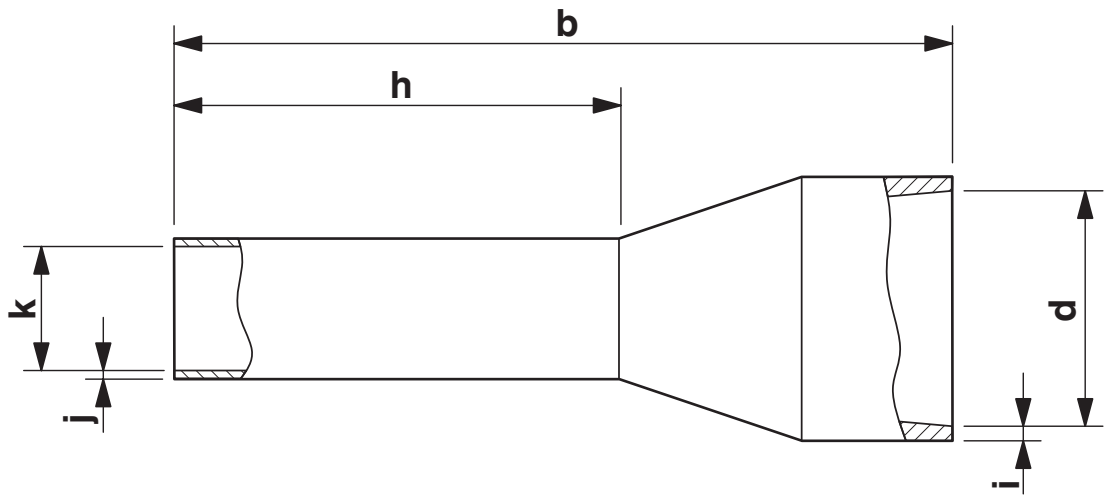

Długość tulejki (b), długość obszaru stykowego (h), średnica wewnętrzna izolacji (d), średnica tulejki (k), grubość izolacji (i), grubość ścianki tulejki (j)

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201084

cULus Listed
ID dopuszczenia: E488001

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl