Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ramka 1-krotna, Sedna Design & Elements, piaskowy

SDD392801

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
nazwa gamy	Elements
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Odcień kolory	Sand stone (Pantone 4267C)
materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV

Parametry uzupełniające

Liczba zespołów	1 zespół
Kierunek instalowania	Universal
sposób mocowania	Przez klamrę
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
odcień koloru	Sand stone
Wykończenie powierzchni	Matowy
obróbka powierzchni	Painted
wysokość	85 mm
Szerokość	85 mm
głębokość	10 mm
Masa produktu	0,022 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 IP44
Stopień ochrony IK	IK02

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1 cm
Szerokość opakowania 1	9 cm
Długość opakowania 1	9 cm
Waga opakowania 1	24,36 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	9,5 cm
Szerokość opakowania 2	18,5 cm
Długość opakowania 2	27,5 cm
Waga opakowania 2	820,8 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	180
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	5,3648 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**0.2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**59**
Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Nie**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

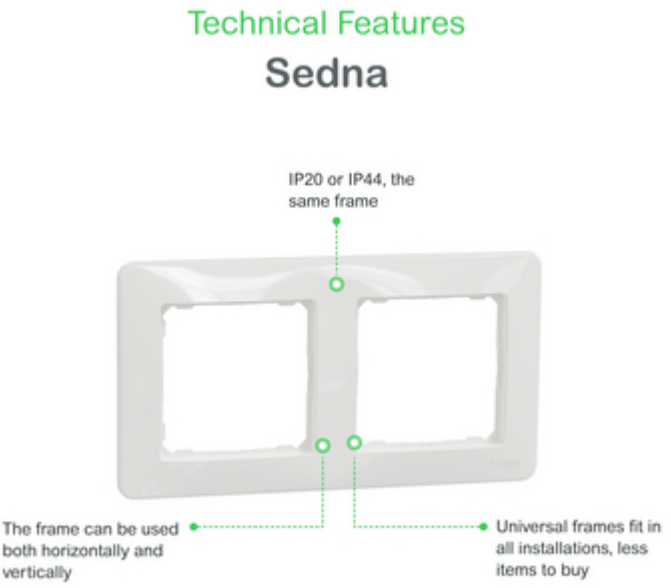

Image of product / Alternate images

Alternative









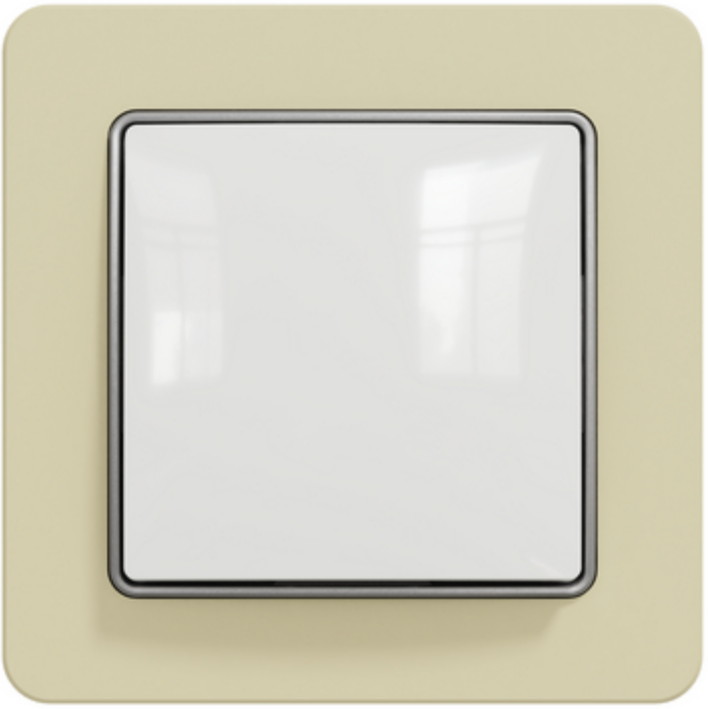











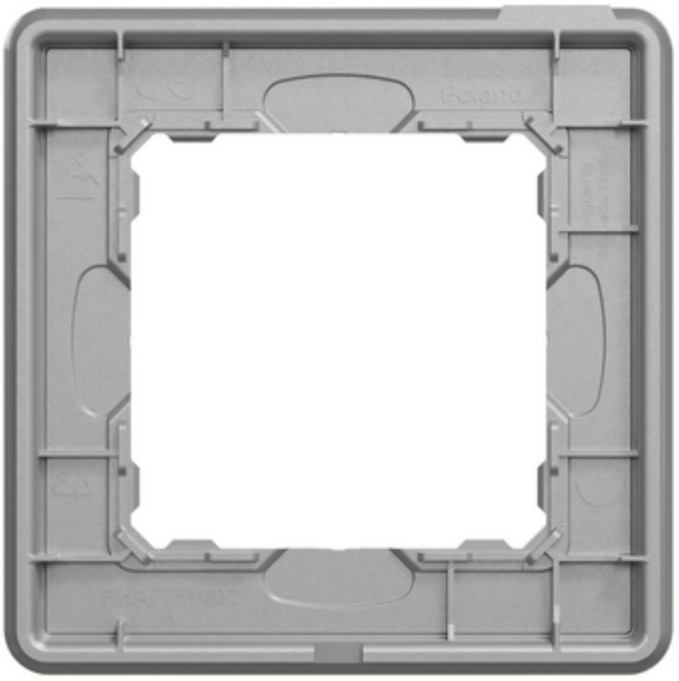



Arkusz danych produktu

SDD392801





