TKJ...H100 Trójnik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a, b i c (jeżeli a=400mm, b=300mm i c=200mm zamawiana kształtka powinna mieć symbol TK...400/300/200H100)

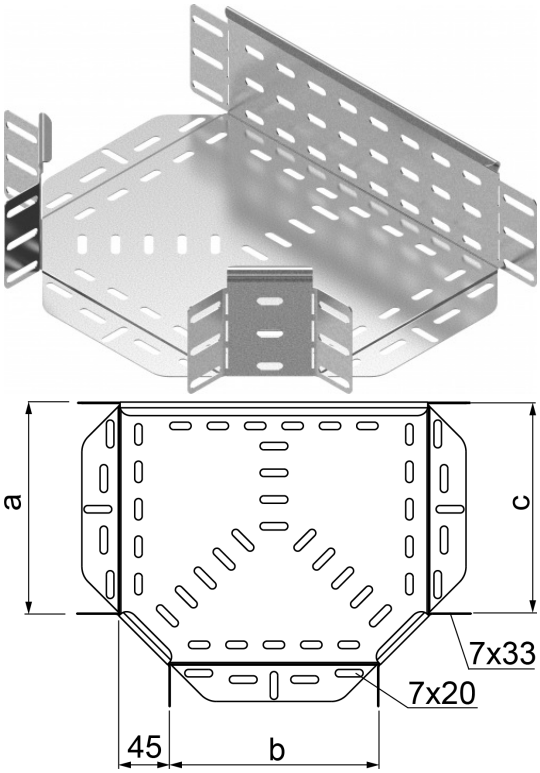

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b=c (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKJ100H100	112510	100	0,61	1
TKJ150H100	112515	150	0,91	1
TKJ200H100	112520	200	1,20	1
TKJ300H100	112530	300	1,78	1