# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna Design & Elements, czujnik ruchu z łącznikiem, wenge

SDD181504

Prośba o kontakt z COK 16 kwi 2024

Sprawdź dostępność

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Sedna |
| **funkcja** | Czujnik ruchu |
| **Zastosowanie urządzenia** | Light control |
| **prezentacja urządzenia** | Mechanizm z ramką montażową |
| **rodzaj czujnika** | PIR |
| **Odcień kolory** | Wood wenge |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **sposób montaż urządzenia** | Podtynkowy |
| **prąd znamionowy** | 10 A w 230 V Prąd przemienny (AC) 50 Hz |
| **zasięg pracy** | 8 m |
| **dostępna funkcja** | Automatyczny z ręczynm unieważnieniem |
| **regulacja poziomu natężenia oświetlenia** | 20…500 lux |
| **opóźnienie** | 5 s...30 min |
| **poziomy kąt wykrywania** | 160 ° |
| **Przyłącza - zaciski** | Zacisk śrubowy |
| **Typ sterowania** | Sterowanie ręczne<br>Remote control by auxiliary push-button<br>Czujnik ruchu<br>Automatyczny |
| **terminal capacity** | 1 kabel (kable) 2,5 mm² |
| **wire structure** | Sztywny<br>Elastyczny |
| **długość izolacji zdejmowanej z kabla** | 8 mm |
| **Typ obciążenia** | Lampa żarowa - 2200 W - 230 V AC<br>Lampa halogenowa - 2000 W - 230 V AC<br>Lampa LED - 200 W - 230 V AC<br>Silnik (jednofazowy) - 1000 VA - 230 V AC<br>Niskonapięciowe lampy halogenowe - 1050 VA - 12 V AC<br>Niskonapięciowe lampy halogenowe - 500 VA - 12 V AC<br>Świetlówka kompaktowa - 200 W - 230 V AC |
| **sposób mocowania** | Śruby |
| **material of visible parts** | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| **Wykończenie powierzchni** | Matowy |
| **wysokość** | 73 mm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Szerokość** | 73 mm |
| **głębokość** | 48 mm |
| **Masa produktu** | 0,092 kg |
| **depth of visual part** | 26 mm |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **conformity mark** | CE<br>EAC |
| **Stopień ochrony IP** | IP20 |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -10…50 °C |
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | 5…35 °C |
| **Certyfikaty produktu** | CE |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 8,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 9,500 cm |
| **Długość opakowania 1** | 9,500 cm |
| **Waga opakowania 1** | 166,000 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | S02 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 12 |
| **Wysokość opakowania 2** | 15,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 30,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 40,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 2,197 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | P12 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 192 |
| **Wysokość opakowania 3** | 45,000 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 80,000 cm |
| **Długość opakowania 3** | 120,000 cm |
| **Waga opakowania 3** | 47,152 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | **21 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy instalacji [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6] | **18 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | **Środowiskowy profil produktu** |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu | **3 %** |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Numer SCIP | **50b8a1cc-1b1f-45b2-8035-0c687bbec24e** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny z przepisami o wyłączeniu** |

## Use Longer

### Wydłużenie żywotności

| | |
|---|---|
| Naprawa | **Nie** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Potencjał recyklingu, w % | **25** |
| Kulistość – profil | **Informacja o żywotności** |
| Odbiór | **Nie** |
| Etykieta WEEE | **Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.** |

Technical Illustration

**Wiring diagram**

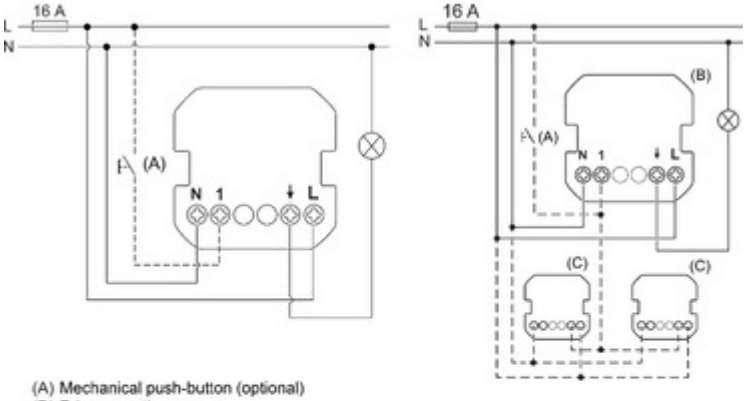


(A) Mechanical push-button (optional)
(B) Primary motion sensor
(C) Secondary motion sensor

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Image of product / Alternate images

**Alternative**










NF
N
1
L
NHS525
230V~ / 50Hz
10AX
1000VA



