Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo ładowania USB A+A 2,1Sedna Design & Elements,1A, brzoza

SDD180401

Prośba o kontakt z COK 17 wrz 2024

Koniec serwisu: 31 sty 2025

Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna Design & Elements
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
Odcień kolory	Wood birch
Kolor	Wood birch
połączenie typu zintegrowanego	2 port USB typ A 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obiążenia: 2.1 A

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Charger
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
prezentacja urządzenia	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
Wykończenie powierzchni	Matowy
obróbka powierzchni	Decorative coating
prąd wyjściowy	2.1 A
sposób mocowania	Wkrętami
sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Ilość sztuk w zestawie	1
typ złącza (konektora)	USB typ A USB typ A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	100...240 V Prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Typ obciążenia	Power delivery
Power consumption in W	0,075 W
znamionowa moc wyjściowa	10,5 W
moc wejściowa	72 W
czas eksploatacji w godzinach	30000 godz. 10,5 W
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wyjściu Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury
liczba zacisków	2 Zaciski śrubowe

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla Sztywny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla Elastyczny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla Linka kabel (kable)
długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Zgodność produktu	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
głębokość	43 mm
Głębokość zagnieżdżenia	31 mm
Masa produktu	0,082 kg
Targeted channel	Professional Do it yourself
Efektywność	35 %
Znak jakości	CE
Type of USB power supply	USB type A + A
odcień koloru	Wood birch

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5…50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4
Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IK	IK02
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	8,500 cm
Waga opakowania 1	115,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,560 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	576
Wysokość opakowania 3	90,000 cm

Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	84,960 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Use Better

Materiały i opakowania

Numer SCIP	1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny
Rozporządzenie REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Nie
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Image of product / Alternate images

Alternative








USB Charger
INPUT : 0.3A
100-240V~ 50/60Hz
OUTPUT: 5V⎓2.1A max
MADE IN CHINA
XXXX NVE44660 revB
N
L





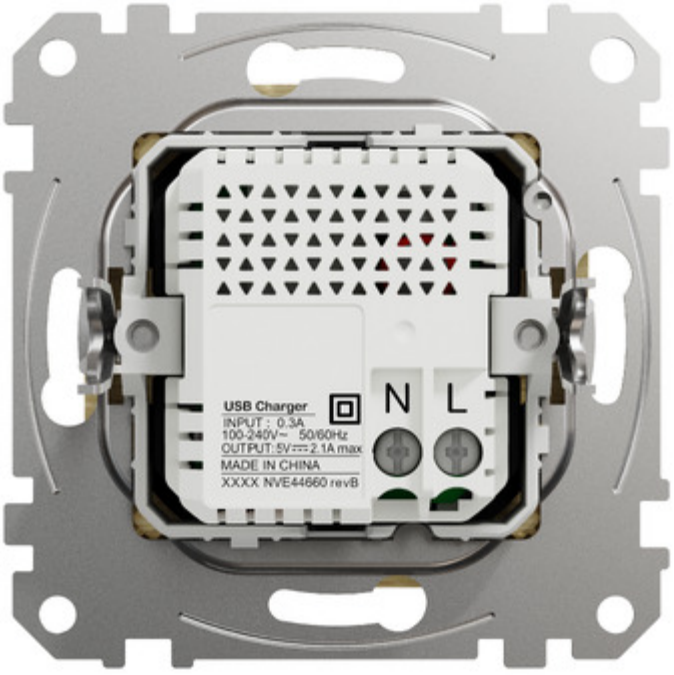
USB Charger
INPUT : 0.3A
100-240V~ 50/60Hz
OUTPUT: 5V⎓2.1A max
MADE IN CHINA
XXXX NVE44660 revB
N
L