Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo TV/SAT/SAT końcowe (4dB), Sedna Design & Elements, wenge

SDD181481S

Prośba o kontakt z COK 17 wrz 2024

Koniec serwisu: 31 sty 2025

Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
funkcja	Gniazdo TV/SAT/R
Zastosowanie urządzenia	Urzadzenia multimedialne
delivery form	Mechanizm z ramką montażową
rodziaj gniazda TV	Koniec linii (gniazdo zaciskowe)
odcień koloru	Wood wenge

Parametry uzupełniające

TV connector type	1 męski IEC 9,52 mm
SAT connector type	2 żeńskie IEC 9.52 mm
ilość wyjść	3
tłumienność przejścia	4 dB
tłumienie	4 dB dla TV sygnał dla 47…2200 MHz częstotliwość 1 dB dla SAT1 sygnał dla 5…2400 MHz częstotliwość 1 dB dla SAT2 sygnał dla 950…2400 MHz częstotliwość
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Odcień kolory	Wood wenge
material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
kind of terminals	Matowy
obróbka powierzchni	Decorative coating
installation	Podtynkowy
sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 55…70 mm Śruby
wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
głębokość	41 mm
depth of visual part	17,4 mm
Masa produktu	0,11339 kg
Targeted channel	Professional
Głębokość zagnieżdżenia	22,5 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IK	IK02

Środowisko pracy

conformity mark	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	7,000 cm
Waga opakowania 1	105,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	1,176 kg
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	20
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	2,601 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Tak**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Odbiór	**Nie**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Technical Illustration

Wiring diagram

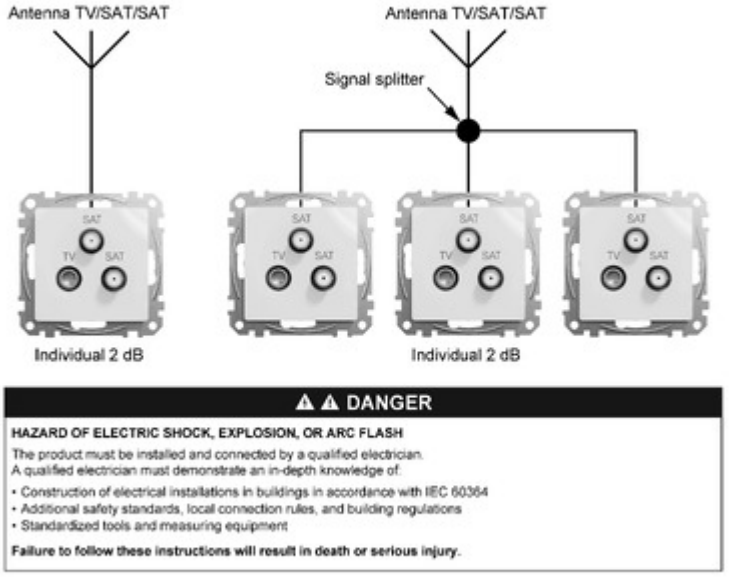

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative





