Rozdzielnica Hermetyczna **RH-18** / Hermetic Distribution Board



RH-18

Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
36.17	RH-18/B	1x18	biały / white RAL 9003	białe drzwi ABS / white door	2,0	IP65
36.18	RH-18	1x18	biały / white RAL 9003	transparentne drzwi PC / transparent door	2,0	IP65
36.19	RH-18/Z	1x18	biały / white RAL 9003	zamek, transparentne drzwi PC / lock, transparent door	2,1	IP65
36.20	RH-18/ZB	1x18	biały / white RAL 9003	zamek, białe drzwi ABS / lock, white door	2,1	IP65
36.717	RH-18S/S	1x18	szary / gray RAL 7035	szare drzwi ABS / gray door	2,0	IP65
36.718	RH-18S	1x18	szary / gray RAL 7035	transparentne drzwi PC / transparent door	2,0	IP65
36.719	RH-18S/Z	1x18	szary / gray RAL 7035	zamek, transparentne drzwi PC / lock, transparent door	2,1	IP65
36.720	RH-18S/ZS	1x18	szary / gray RAL 7035	zamek, szare drzwi ABS / lock, gray door	2,1	IP65



Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ABS/PC	-25 / +60 °C	1-18	68-75mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm²]	Zaciski N / N Terminals [mm²]	Klasa ochronności / Insulation	Szyna TH / TH rail	Unr	Uni	In
Tak / Yes	16x(1.5-16) + 3x(6-25)	16x(1.5-16) + 3x(6-25)	II	Tak / Yes	230/400V	500V AC 1000V DC	100A/AC

Rozdzielnica Hermetyczna **RH-24** / Hermetic Distribution Board



RH-24

Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
36.23	RH-24/B	2x12	biały / white RAL 9003	białe drzwi ABS / white door	2,6	IP65
36.24	RH-24	2x12	biały / white RAL 9003	transparentne drzwi PC / transparent door	2,6	IP65
36.25	RH-24/Z	2x12	biały / white RAL 9003	zamek, transparentne drzwi PC / lock, transparent door	2,6	IP65
36.26	RH-24/ZB	2x12	biały / white RAL 9003	zamek, białe drzwi ABS / lock, white door	2,6	IP65
36.723	RH-24S/S	2x12	szary / gray RAL 7035	szare drzwi ABS / gray door	2,6	IP65
36.724	RH-24S	2x12	szary / gray RAL 7035	transparentne drzwi PC / transparent door	2,6	IP65
36.725	RH-24S/Z	2x12	szary / gray RAL 7035	zamek, transparentne drzwi PC / lock, transparent door	2,6	IP65
36.726	RH-24S/ZS	2x12	szary / gray RAL 7035	zamek, szare drzwi ABS / lock, gray door	2,6	IP65

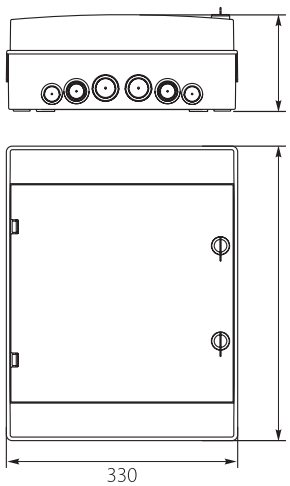

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ABS/PC	-25 / +60 °C	1-24	68-75mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm²]	Zaciski N / N Terminals [mm²]	Klasa ochronności / Insulation	Szyna TH / TH rail	Unr	Uni	In
Tak / Yes	2x(11x(1,5-16) + 2x(6-25))	2x(11x(1,5-16) + 2x(6-25))	II	Tak / Yes	230/400V	500V AC 1000V DC	100A/AC

Rozdzielnica Hermetyczna **RH-36/2** / Hermetic Distribution Board



RH-36/2Z

Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
36.135	RH-36/2B	2x18	biały / white RAL 9003	białe drzwi ABS / white door	3,2	IP65
36.136	RH-36/2	2x18	biały / white RAL 9003	transparentne drzwi PC / transparent door	3,2	IP65
36.137	RH-36/2Z	2x18	biały / white RAL 9003	zamek, transparentne drzwi PC / lock, transparent door	3,2	IP65
36.138	RH-36/2ZB	2x18	biały / white RAL 9003	zamek, białe drzwi ABS / lock, white door	3,2	IP65

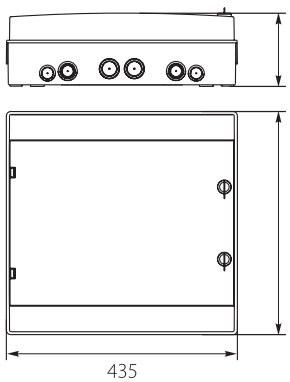

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ABS/PC	-25 / +60 °C	1-36	68-75mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm²]	Zaciski N / N Terminals [mm²]	Klasa ochronności / Insulation	Szyna TH / TH rail	Unr	Uni	In
Tak / Yes	2x [16x(1.5-16) + 3x(6-25)]	2x [16x(1.5-16) + 3x(6-25)]	II	Tak / Yes	230/400V	500V AC 1000V DC	100A/AC