Doceniane na rynkach europejskich rozdzielnice **NEOseries RH** w wersji z tworzywa odpornego na **UV**, idealnie nadają się do montażu natynkowego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiadają wysoki stopień ochrony **IP65**, stopień wytrzymałości mechanicznej **IK07** oraz **II klasę ochronności**. Napięcie znamionowe obudowy wynosi **1500VDC, 500VAC**. Drzwi oraz obudowa wykonane z wysokiej jakości tworzywa **ASA** w kolorze szarym (RAL 7040). Rozdzielnice RH/UV rekomendowane są do fotowoltaiki i posiadają szereg opcjonalnych rozszerzeń podnoszących ich funkcjonalność. Wersje od 4 do 72 modułów.

We present new products, appreciated on European markets, **NEOseries RH** distribution boards are now available in a version made of **UV**-resistant plastic, they are ideal for surface mounting indoors and outdoors. They have a high degree of protection **IP65**, degree of mechanical strength **IK07** and **protection class II**. The rated voltage of the case is **1500VDC, 500VAC**. The door and housing are made of high-quality **ASA** material, gray (RAL 7040). RH/UV distribution boards are recommended for **photovoltaics** and have a number of optional extensions increasing their functionality. Versions from 4 to 72 modules.

Rozdzielnica Hermetyczna **RH-4/UV** / Hermetic Distribution Board



RH-4/UV



Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
36.904	RH-4/UV	1x4	szary / gray RAL 7040	natynkowa / surface mounting	0,93	IP65

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ASA	-25 / +60 °C	1-4	68-75(95)mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm²]	Zaciski N / N Terminals [mm²]	Klasa ochronności / Insulation	Szyna TH / TH rail	Unr	Uni	In
Tak / Yes	5x(1.5-16)	5x(1.5-16)	II	Tak / Yes	230/400V	500V AC 1500V DC	100A/AC

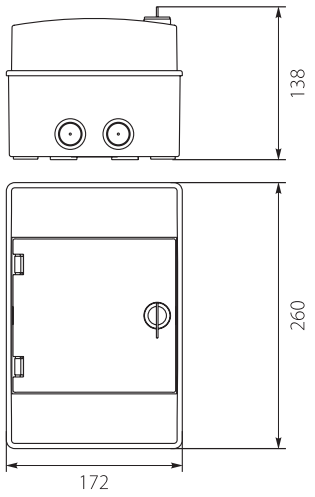

Rozdzielnica Hermetyczna **RH-6/UV** / Hermetic Distribution Board



RH-6/UV



Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
36.906	RH-6/UV	1x6	szary / gray RAL 7040	natynkowa / surface mounting	1,12	IP65

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ASA	-25 / +60 °C	1-6	68-75(95)mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm²]	Zaciski N / N Terminals [mm²]	Klasa ochronności / Insulation	Szyna TH / TH rail	Unr	Uni	In
Tak / Yes	7x(1.5-16)	7x(1.5-16)	II	Tak / Yes	230/400V	500V AC 1500V DC	100A/AC

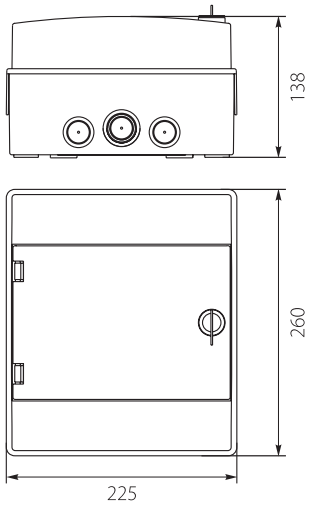

Rozdzielnica Hermetyczna **RH-8/UV** / Hermetic Distribution Board



RH-8/UV

Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
36.908	RH-8/UV	1x8	szary / gray RAL 7040	natynkowa / surface mounting	1,29	IP65

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ASA	-25 / +60 °C	1-8	68-75(95)mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm²]	Zaciski N / N Terminals [mm²]	Klasa ochronności / Insulation	Szyna TH / TH rail	Unr	Uni	In
Tak / Yes	9x(1.5-16)	9x(1.5-16)	II	Tak / Yes	230/400V	500V AC 1500V DC	100A/AC

