Rozdzielnica Hermetyczna **RH-36/3/UV** / Hermetic Distribution Board



RH-36/3/UV

Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
36.937	RH-36/3/UV	3x12	szary / gray RAL 7040	natynkowa / surface mounting	3,45	IP65

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ASA	-25 / +60 °C	1-36	68-75(95)mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm²]	Zaciski N / N Terminals [mm²]	Klasa ochronności / Insulation	Szyna TH / TH rail	Unr	Uni	In
Tak / Yes	2x(11x(1,5-16) + 2x(6-25)) + 2(7x(1,5-16))	2x(11x(1,5-16) + 2x(6-25)) + 2(7x(1,5-16))	II	Tak / Yes	230/400V	500V AC 1500V DC	100A/AC

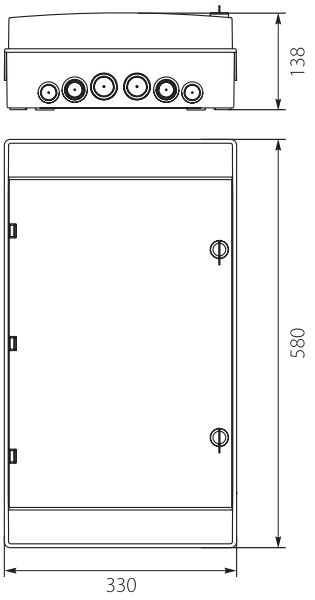

Rozdzielnica Hermetyczna **RH-54/UV** / Hermetic Distribution Board



RH-54/3/UV

Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
36.954	RH-54/3/UV	3x18	szary / gray RAL 7040	natynkowa / surface mounting	4,38	IP65

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ASA	-25 / +60 °C	1-54	68-75(95)mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm²]	Zaciski N / N Terminals [mm²]	Klasa ochronności / Insulation	Szyna TH / TH rail	Unr	Uni	In
Tak / Yes	2x(16x(1,5-16) + 3x(6-25)) + 2(9x(1,5-16))	2x(16x(1,5-16) + 3x(6-25)) + 2(9x(1,5-16))	II	Tak / Yes	230/400V	500V AC 1500V DC	100A/AC

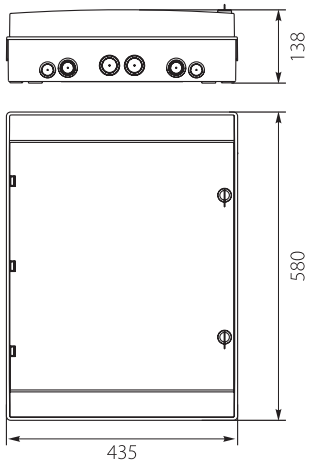

Rozdzielnica Hermetyczna **RH-72/4/UV** / Hermetic Distribution Board



RH-72/4/UV

Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
36.972	RH-72/4/UV	4x18	szary / gray RAL 7040	natynkowa / surface mounting	6,25	IP65

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Ilość modułów / Number of modules	Zakres głębokości modułów / Mod. depth range	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Spełnia normy / Meet the standard	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ASA	-25 / +60 °C	1-72	68-75(95)mm	IK07	PN-EN 62208:2011	Tak / Yes	1
Szyny N+PE / N+PE busbars	Zaciski PE / PE Terminals [mm²]	Zaciski N / N Terminals [mm²]	Klasa ochronności / Insulation	Szyna TH / TH rail	Unr	Uni	In
Tak / Yes	4x [16x(1.5-16) + 3x(6-25)]	4x [16x(1.5-16) + 3x(6-25)]	II	Tak / Yes	230/400V	500V AC 1500V DC	100A/AC

