Uchwyt szybkiego montażu płaski - **USMP** / Fast flat fixing wire grip

USMP

USMP-BIS

Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Kolor / Colour	Średnica przew. / Wire diam.	Śr. wiertła / Drill diam.	Zastosowanie / Application	Wersja / Version	STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance	Szt. / Pcs.	W kartonie [Szt.] In box [pcs.]
16.111	USMP-1	biały / white RAL 9003	2x1,5 mm	6-7 mm	YDYp2x1, YDYp 2x1,5 YDYp 3x1 - w cienkiej powłoce / in a thin coating	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	50
16.1	USMP-2	biały / white RAL 9003	2x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(2x2,5); YDYp(3x1,0); YDYp(3x1,5) - w cienkiej powłoce / in a thin coating	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	50
16.11	USMP-2 BOX	biały / white RAL 9003	2x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(2x2,5); YDYp(3x1,0); YDYp(3x1,5) - w cienkiej powłoce / in a thin coating	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	600	20
16.19	USMP-2 BOX	biały / white RAL 9003	2x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(2x2,5); YDYp(3x1,0); YDYp(3x1,5) - w cienkiej powłoce / in a thin coating	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	900	15
16.2	USMP-3	biały / white RAL 9003	3x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(3x1,5); YDYp(3x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	50
16.23	USMP-3 BOX	biały / white RAL 9003	3x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(3x1,5); YDYp(3x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	600	20
16.29	USMP-3 BOX	biały / white RAL 9003	3x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(3x1,5); YDYp(3x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	900	15
16.22	USMP-3N	biały / white RAL 9003	3x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(3x1,5); YDYp(3x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	50
16.3	USMP-4	biały / white RAL 9003	4x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(4x1,5); YDYp(4x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	40
16.33	USMP-4 BOX	biały / white RAL 9003	4x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(4x1,5); YDYp(4x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	500	20
16.4	USMP-5	biały / white RAL 9003	5x2,5 mm	6-7 mm	YDYp(5x1,5); YDYp(5x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	40
16.5	USMP-3 BIS	biały / white RAL 9003	2x(3x2,5) mm	6-7 mm	2 x YDYp(3x1,5); 2 x YDYp(3x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	40
16.55	USMP-3 BIS BOX	biały / white RAL 9003	2x(3x2,5) mm	6-7 mm	2 x YDYp(3x1,5); 2 x YDYp(3x2,5)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	500	20
16.6	USMP-6	biały / white RAL 9003	5x6 mm	8 mm	YDYp(5x6,0); YDYp(5x4,0)	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	30
16.7	USMP-2 BIS	biały / white RAL 9003	2x(2x2,5) mm	6-7 mm	2x(YDYp 2x2,5); 2x(YDYp 3x1,5); 2x(YDYp 3x1,0 - w cienkiej powłoce / in a thin coating	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	100	40
16.77	USMP-2 BIS BOX	biały / white RAL 9003	2x(2x2,5) mm	6-7 mm	2x(YDYp 2x2,5); 2x(YDYp 3x1,5); 2x(YDYp 3x1,0 - w cienkiej powłoce / in a thin coating	dwustronne / two sides mounting	-25 / +60°C	500	20



USMP-2 BOX




USMP-3 BOX




USMP-4 BOX



USMP-2 BIS BOX

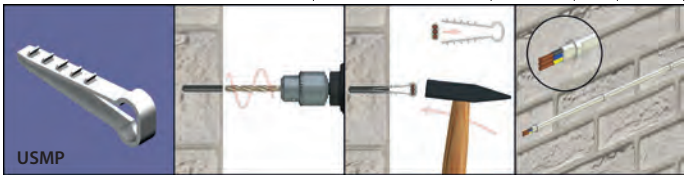

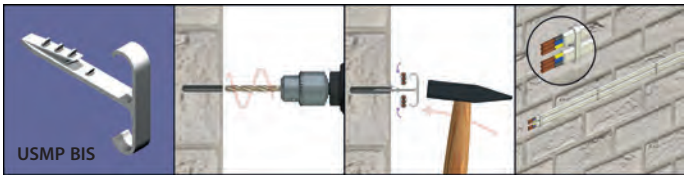



USMP-3 BIS BOX

