Puszka Podtynkowa Elewacyjna Hermetyczna **Ppt-EH160** / Hermetic Facade Flush Box



Ppt-EH160 INOX




Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IK
64.160	Ppt-EH160 INOX	szary + metal / gray + metal RAL 9035	pokrywa ze stali nierdzewnej z uszczelką, pokrywa na wkręty, dwie membranowe dławnice, gotowa na montaż szyny WTH 6/TH35/140* lub płyty montażowej PM160 / stainless steel cover with a seal, screw cover, two membrane glands, ready for WTH 6/TH35/140* rails or PM160 mounting plate	0,4	IK10
64.161	Ppt-EH161	szary/ gray RAL 9035	pokrywa z tworzywa z uszczelką, pokrywa na wkręty, dwie membranowe dławnice, gotowa na montaż szyny WTH 6/TH35/140* lub płyty montażowej PM160 / plastic cover with a seal, screw cover, two membrane glands, ready for WTH 6/TH35/140* rails or PM160 mounting plate	0,3	IK07

Dodatkowe informacje / Additional information

Stabilność pracy / Stable performance	Membranowe dławnice / Membrane glands	Unr	Uni	IP	Szt. / Pcs.
-25 / +60 °C	2	230/400V	500V	IP65	1

* - Patrz s. 171 / See p. 171



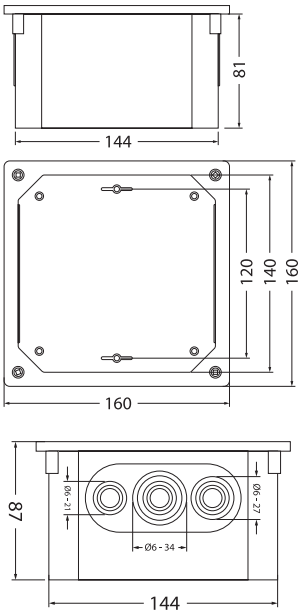

Puszka Podtynkowa Elewacyjna Hermetyczna **Ppt-EH250** / Hermetic Facade Flush Box



Ppt-EH250 INOX




Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IK
64.250	Ppt-EH250 INOX	szary + metal / gray + metal RAL 9035	pokrywa ze stali nierdzewnej z uszczelką, pokrywa na wkręty, dwie membranowe dławnice, gotowa na montaż szyny WTH 14/TH35/228* lub płyty montażowej PM250 / stainless steel cover with a seal, screw cover, two membrane glands, ready for WTH 14/TH35/228* rails or PM250 mounting plate	0,4	IK10
64.251	Ppt-EH251	szary/ gray RAL 9035	pokrywa z tworzywa z uszczelką, pokrywa na wkręty, dwie membranowe dławnice, gotowa na montaż szyny WTH 14/TH35/228* lub płyty montażowej PM250 / plastic cover with a seal, screw cover, two membrane glands, ready for WTH 14/TH35/228* rails or PM250 mounting plate	0,3	IK07

Dodatkowe informacje / Additional information

Stabilność pracy / Stable performance	Membranowe dławnice / Membrane glands	Unr	Uni	IP	Szt. / Pcs.
-25 / +60 °C	2	230/400V	500V	IP65	1

* - Patrz s. 171 / See p. 171



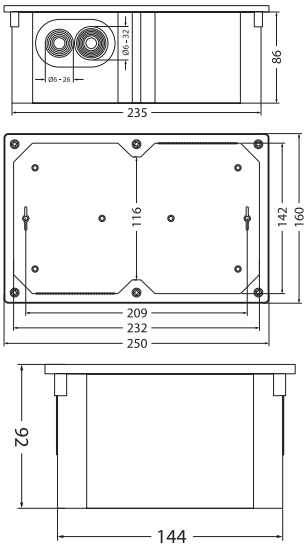

Płyta Montażowa **PM** / Mounting Plate




PM160


Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight
33.160	PM160	szary / gray RAL 7035	Perforowana / Perforated	0,08

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Szt. / Pcs.
ABS	-25 / +60 °C	IK07	1



Płyta Montażowa **PM** / Mounting Plate



PM250

Nr kat. / Cat. No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight
33.250	PM250	szary / gray RAL 7035	Perforowana / Perforated	0,12

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Szt. / Pcs.
ABS	-25 / +60 °C	IK07	1

