# KBL...H50 Korytko


0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

## Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

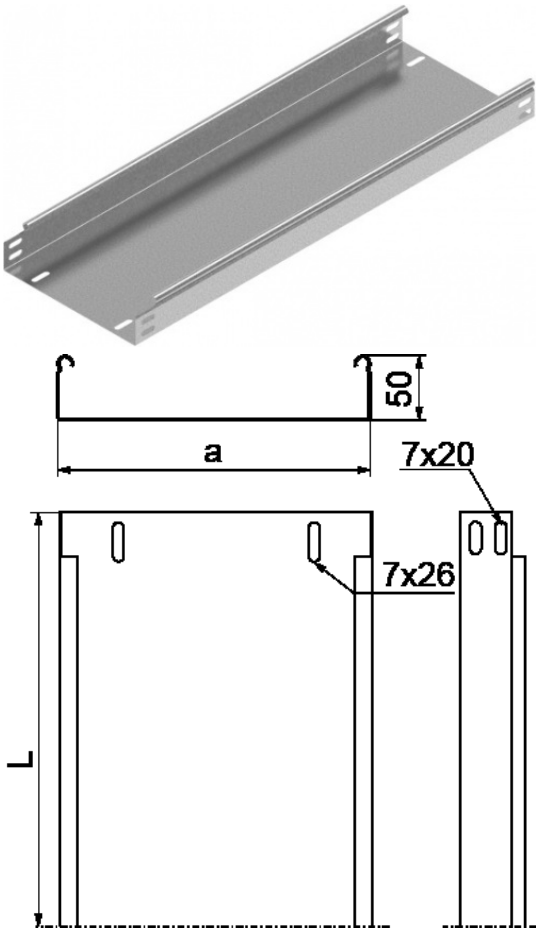


## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wymiar a (mm) | Wymiar L (mm) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL50H50/3 | 152005 | 50 | 3 000 | 0,94 | 4 / 12 | 2 300 |
| KBL100H50/3 | 152010 | 100 | 3 000 | 1,21 | 4 / 12 | 4 800 |
| KBL200H50/3 | 152020 | 200 | 3 000 | 1,77 | 4 / 12 | 9 800 |
| KBL300H50/3 | 152030 | 300 | 3 000 | 2,23 | 2 / 6 | 14 800 |

## Obciążenie

