OWN...NMC Uniwersalna osłona wiatrowa z regulacją długości

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm


N Nowość

Informacje

Zastosowanie
Montaż do konstrukcji na dachy płaskie o nachyleniu paneli 10°, 15° lub 20° w celu poprawy właściwości aerodynamicznych konstrukcji i obniżenia masy balastu, osłony pasują do uchwytów UPG...MC z otworami gwintowanymi M8

Materiał
Stal S350GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje
Zalety: - specjalne tłoczenia wzmacniające i usztywniające osłony - specjalnie zaprojektowane wycięcia umożliwiające wyłamywanie zaślepki otworu nie pozostawiając ostrych krawędzi w produkcie - gęsta perforacja umożliwiająca montaż osłony do konstrukcji z różnymi panelami - specjalne wycięcia do wyłamywania w celu prostego przykręcenia osłony do uchwytów górnych panelu - wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję - super cena Montaż do uchwytu UPG...MC za pomocą: SSZ8X12E + PW8E + PS8E Montaż do ceownika CP50H35/...MC za pomocą: SAM8x25E + PS8E + PW8E + NRKM8PV **Uwaga! Należy zastosować podkładkę powiększoną PW8E między osłoną wiatrową OWN.../...MC a uchwytem UPG...MC**

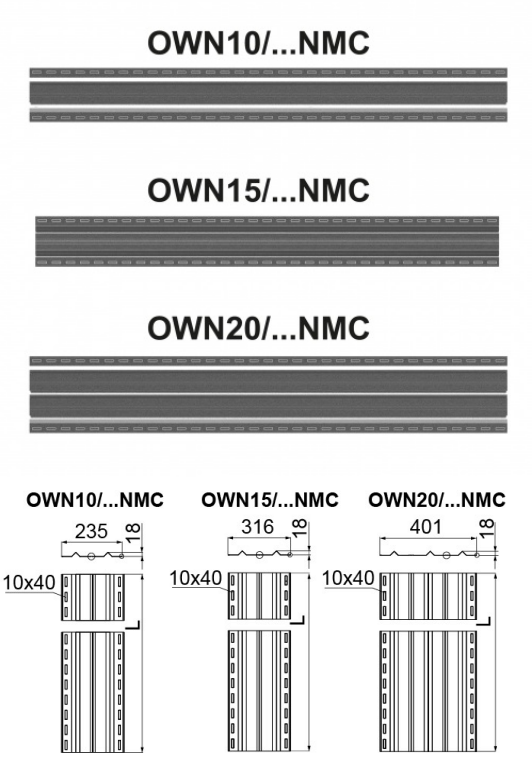

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Wymiar H (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (kpl.)
OWN10/1,8NMC	8510185	1 800	235	1,90	5
OWN10/2,12NMC	8510215	2 120	235	2,40	5
OWN10/2,40NMC	8510245	2 400	235	3	5
OWN15/1,8NMC	8515185	1 800	316	2,20	5
OWN15/2,12NMC	8515215	2 120	316	2,90	5
OWN15/2,40NMC	8515245	2 400	316	3,60	5
OWN20/1,8NMC	8520185	1 800	401	3,30	5
OWN20/2,12NMC	8520215	2 120	401	3,50	5
OWN20/2,40NMC	8520245	2 400	401	4,10	5

Przykłady



