


karta katalogowa | nr katalogowy: 750-1515


moduł wyjść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 0,5 A; podłączenie 2-przewodowe

https://www.wago.com/750-1515

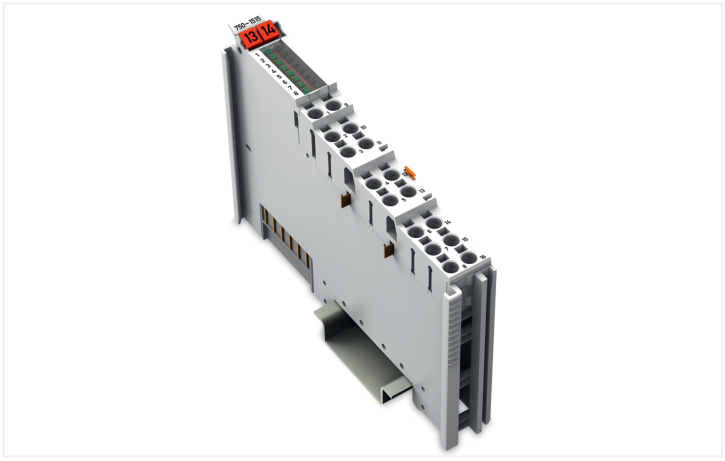

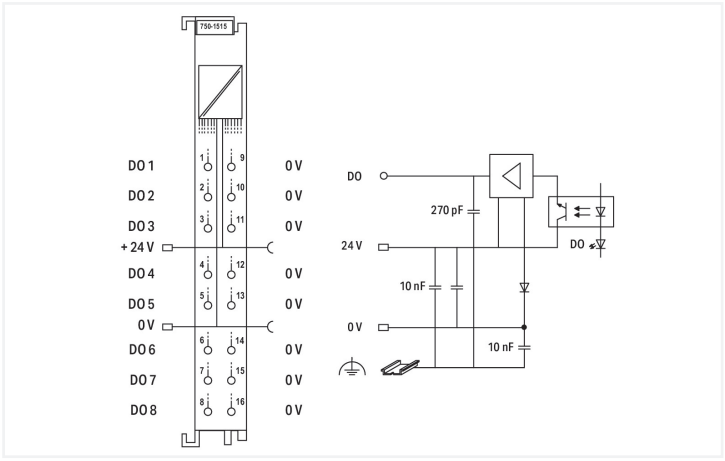

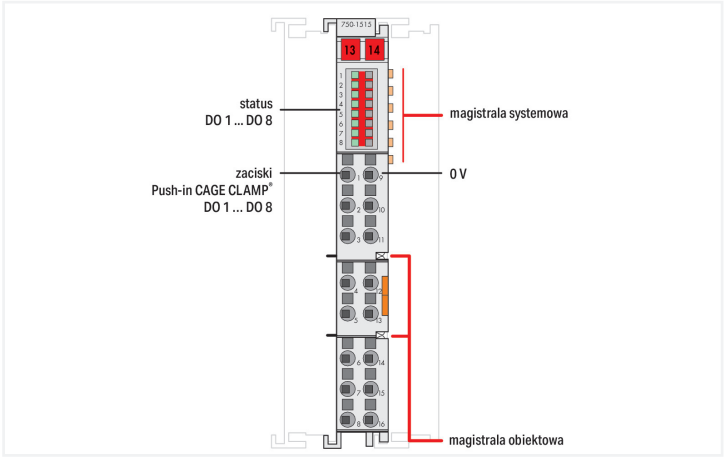

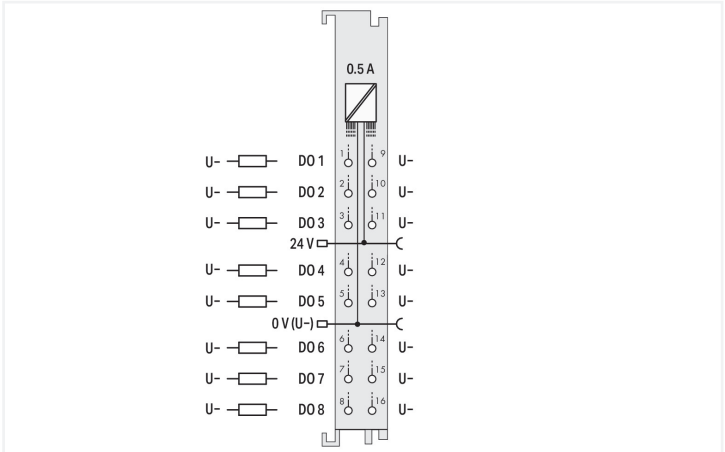

Dane techniczne	
liczba wyjść dwustanowych	8
sumaryczna liczba kanałów (moduł)	8
rodzaj sygnału	dwustanowy
rodzaj sygnału, napięcie	24 V DC
przyłącze elementu wykonawczego	8 x (2-przewodowa)
charakterystyka wyjściowa	załączanie potencjałem wysokim
prąd wyjściowy (na kanał)	0,5 A
prąd wyjściowy	ochrona przeciwzwarciowa
rodzaj obciążenia	rezystancyjne, indukcyjne, lampowe
maks. częstotliwość łączeniowa	1 kHz
reprezentacja w obrazie procesu dane wyjściowe (wewn.) maks.	8 b
napięcie zasilania	5 V DC; poprzez styki mocy magistrali systemowej
pobór prądu z magistrali systemowej (5 V)	20 mA
napięcie zasilania obiektu	24 V DC (-25 ... +30 %); poprzez styki mocy magistrali obiektowej (gniazdo sprężynowe, doprowadzanie napięcia (tylko zasilanie magistrali obiektowej) poprzez wtyk nożowy))
pobór prądu, zasilanie z magistrali obiektowej (moduł bez obciążenia zewnętrznego)	15 mA
izolacja	500 V system/obiekt
elementy sygnalizacyjne	zielona LED (1-8): tatus DO 1 ... DO 8
liczba wejściowych styków mocy	2
liczba wyjściowych styków mocy	2
obciążalność prądowa styków mocy	10 A

Parametry zacisków

technika podłączania przewodu: I/O	16 x Push-in CAGE CLAMP® (wyjścia)
materiał podłączanego przewodu	miedź
typ zacisku	wyjście
przewód jednodrutowy	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
przewód linkowy	0,25 … 1,5 mm² / 22 … 16 AWG
długość odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in

Wymiary

szerokość	12 mm / 0.472 in
wysokość	100 mm / 3.937 in
głębokość	69 mm / 2.717 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	61,8 mm / 2.433 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	szyna montażowa TS 35
odłączalne oprzewodowanie	zintegrowany

Dane materiałowe

materiał obudowy	poliwęglan, poliamid 6.6
obciążenie ogniowe	1,164 MJ
masa	46,3 g
znak zgodności	CE

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca)	0 … +55°C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 … +85°C
stopień ochrony	IP20
stopień zanieczyszczenia	2 wg. IEC 61131-2
praca w zależności od wysokości n.p.m.	0 … 2000 m
położenie montażowe	poziomo z lewej, poziomo z prawej, poziomo na górze, poziomo na dole, pionowo na górze i pionowo na dole
wilgotność względna (bez kondensacji)	95 %
odporność na wibracje	4g wg. IEC 60068-2-6
odporność na wstrząsy	15g zgodnie z IEC 60068-2-27
odporność na zakłócenia EMC	zgodnie z EN 61000-6-2, przemysł morski
emisja zakłóceń EMC	zgodnie z EN 61000-6-3, przemysł morski
narażenie na wpływ substancji szkodliwych	zgodnie z IEC 60068-2-42 oraz IEC 60068-2-43
dopuszczalne stężenie substancji szkodliwych HS przy wilgotności względnej 75%	10 ppm
dopuszczalne stężenie substancji szkodliwych SO przy wilgotności względnej 75%	25 ppm

Dane handlowe

Product Group	15 (System I/O)
szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4050821085584
numer taryfy celnej	85371098990

ciąg dalszy na następnej stronie

klasyfikacja produktu

UNSPSC	32151705
eCl@ss 10.0	27-24-26-04
eCl@ss 9.0	27-24-26-04
ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

nr CAS	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 75980-60-8
REACH, substancje z listy kandydackiej	Diboron trioxide Lead Lead monoxide Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,With Exemption
zwolnienie z obowiązku stosowania dyrektywy RoHS	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
numer zgłoszenia SCIP (Austria)	156ac130-495e-47f0-a0b4-644aab975f1c
numer zgłoszenia SCIP (Belgia)	54c7dbfa-e935-4294-a51c-23385c735865
numer zgłoszenia SCIP (Bułgaria)	ca6a835a-9b0f-46e0-8a11-4046ed541ef5
numer zgłoszenia SCIP (Republika Czeska)	0c64894b-f14c-4fe8-b942-bdd11138aa1d
numer zgłoszenia SCIP (Dania)	74f90a29-5bc9-488c-b671-a885b393fb54
numer zgłoszenia SCIP (Finlandia)	bce14363-3823-48da-8564-f8fb0ba1ed1e
numer zgłoszenia SCIP (Francja)	5e49c70c-6618-48c2-b0f8-69e141056aae
numer zgłoszenia SCIP (Niemcy)	92d88d75-a80b-4296-a4bb-d1c6821360b3
numer zgłoszenia SCIP (Węgry)	4c69653d-01d2-42ae-9b6a-4ed481584c08
numer zgłoszenia SCIP (Włochy)	128739ba-ffc5-446d-87ed-7508240ddcbe
numer zgłoszenia SCIP (Holandia)	79337ccd-a4a0-42c6-add8-6eb96ff84692
numer zgłoszenia SCIP (Polska)	8dcdd777-cecd-4db1-8f9a-92ac97aaeb6d
numer zgłoszenia SCIP (Rumunia)	3ec21945-93ad-41ea-9a35-501401ee8f69
numer zgłoszenia SCIP (Szwecja)	6c92371d-d1b3-4858-89b5-eb6ecff3ac02

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com