
finder
SWITCH TO THE FUTURE

Gniazda elektryczne do rozdzielnic elektrycznych

SERIA
7U

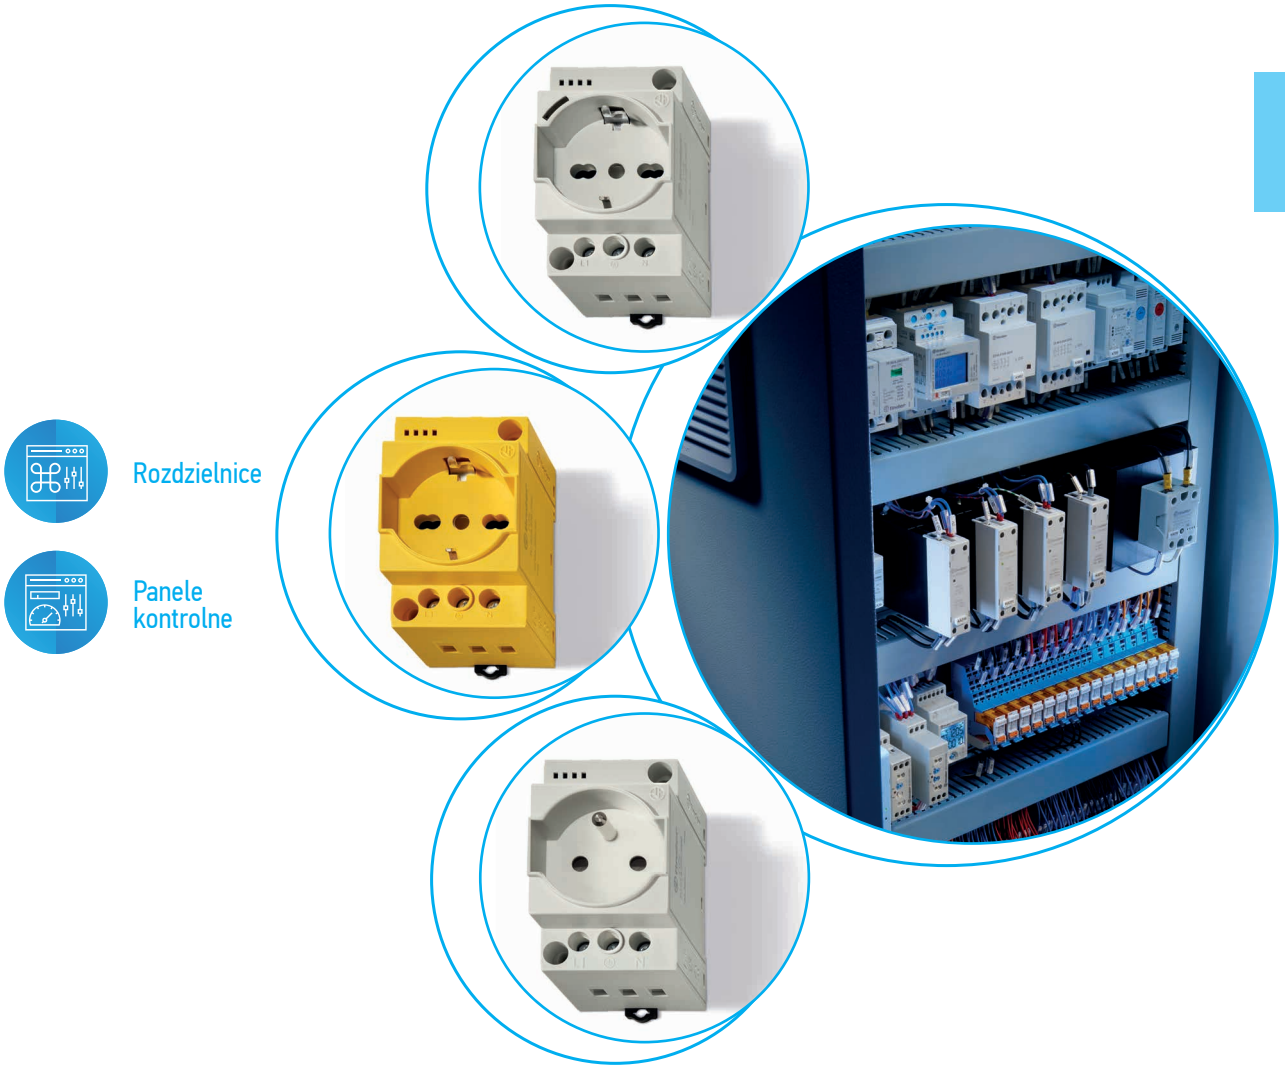

Rozdzielnice

Panele kontrolne

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach, funkcjach, specyfikacjach, wyglądzie i dostępności produktów i usług bez uprzedzenia.
FINDER nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niewystarczające informacje w tym dokumencie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją drukowaną a wersją online, pierwszeństwo ma ta ostatnia.

Gniazda elektryczne do rozdzielnic elektrycznych

Typ 7U.00.8.230.00x0
- Szary

Typ 7U.00.8.230.00x2
- Żółty

- Dostępna wersja z i bez wskaźnika napięcia LED w gnieździe
- Wbudowane uziemienie Schuko oraz gniazdo TYP L
- Do 16 A
- Montaż na panelu lub na szynie DIN 35 mm (EN 60715)

7U.00
Zacisk śrubowy



	7U.00.8.230.00x0	7U.00.8.230.00x2
		
	• Kolor szary RAL 7035 • Gniazdo Schuko + TYP L 10/16A	• Kolor żółty RAL 1021 (patrz uwagi dotyczące bezpieczeństwa) • Gniazdo Schuko + TYP L 10/16A

Wymiary patrz str. 6

Zasilanie			
Napięcie znamionowe (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230	230
Prąd znamionowy (I_N)	A	16	16
Dane ogólne			
Połączenie elektryczne		Zaciski śrubowe	
Temperatura otoczenia	°C	–40…+70	–40…+70
Klasa ochrony		II	II
Stopień ochrony		IP 20	IP 20
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)			

Gniazda elektryczne do rozdzielnic elektrycznych

Typ 7U.01.8.230.00x0
- Szary

Typ 7U.01.8.230.00x2
- Żółty

- Dostępna wersja z i bez wskaźnika napięcia LED w gnieździe
- Kompatybilne z typem francuskim (typ E)
- Do 16 A
- Montaż na panelu lub na szynie DIN 35 mm (EN 60715)

7U.01
Zacisk śrubowy



NEW **7U.01.8.230.00x0**



- Kolor szary RAL 7035
- System francuski 16 A

NEW **7U.01.8.230.00x2**



- Kolor żółty RAL 1021 (patrz uwagi dotyczące bezpieczeństwa)
- System francuski 16 A

Wymiary patrz str. 6

Zasilanie			
Napięcie znamionowe (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230	230
Prąd znamionowy (I_N)	A	16	16
Dane ogólne			
Połączenie elektryczne		Zaciski śrubowe	
Temperatura otoczenia	°C	–40…+70	–40…+70
Klasa ochrony		II	II
Stopień ochrony		IP 20	IP 20
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)		CE UK CA	

Kod zamówienia

Przykład: Seria 7U, gniazdo do rozdzielnicy, kolor szary, Gniazdo Schuko i TYP L, 230 V AC, ze wskaźnikiem napięcia LED

								A		B		C	D
7	U	.	0	0	.	8	.	2	3	0	.	0	0	1	0

Seria

Typ
00 = Gniazdo Schuko i TYP L 10/16A
01 = System francuski 16 A

Rodzaj napięcia zasilania
8 = AC (50/60 Hz)

Napięcie zasilania
230 = 230 V

C: LED
0 = Bez wskaźnika napięcia LED
1 = Ze wskaźnikiem napięcia LED

D: Kolor
0 = Szary RAL 7035
2 = Żółty RAL 1021


Dane ogólne

Izolacja zacisków		Drut	Linka
Maks. przekrój przewodu	mm^2	1 x 10 / 2 x 6	1 x 10 / 2 x 6
	AWG	1 x 8 / 2 x 10	1 x 8 / 2 x 10
Min. przekrój przewodu	mm^2	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 20	1 x 20
Długość odizolowanej końcówki przewodu	mm	9	
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków	Nm	0.5	

G

Schemat połączeń

Typ 7U.0x

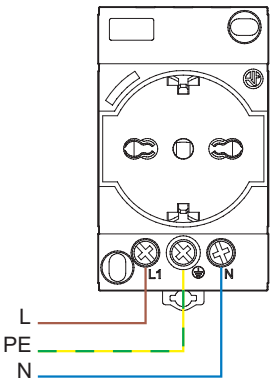

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Każde urządzenie, które pozostaje pod napięciem po wyłączeniu głównego wyłącznika musi zostać oznaczone zgodnie z normą DIN VDE 0105-1 oraz IEC 204-1/EN 60204-1/DIN VDE 0113 Część 1, a także z normą przeciwwypadkową VBG 4.

W takich aplikacjach należy zastosować żółte gniazdo elektryczne.

Wymiary

Typ 7U.0x
Zacisk śrubowy



