Karta produktu

Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu

Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS plus

PRO GBH 2-28 F



Najmocniejszy młot udarowo-obrotowy w klasie Bosch 2 kg SDS plus z szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim

Najważniejsze informacje

Moc nominalna	880 W
Energia udaru	3,2 J
Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów	4 – 28 mm

Nr katalogowy 0 611 267 600

Dane techniczne

Dane dotyczące wydajności

Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 4.000 min-1
Nominalna prędkość obrotowa	0 – 900 min-1

Dodatkowe informacje

Moc nominalna	880 W
Energia udaru	3,2 J
Waga	3,1 kg
Uchwyt stanowiskowy	SDS plus

Zakres wierceń

Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów	4 – 28 mm
Opt. zakres wierceń w betonie, wiertła do młotów	8 – 16 mm
Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie	68 mm

Zakres wierceń

Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów	4 – 28 mm
Opt. zakres wierceń w betonie, wiertła do młotów	8 – 16 mm
Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie	68 mm

Zakres wierceń

Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów	4 – 28 mm
Opt. zakres wierceń w betonie, wiertła do młotów	8 – 16 mm
Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie	68 mm

Informacje o emisji hałasu/drgań

Wiercenie z podkuwaniem w betonie

Wartość emisji drgań ah	9,8 m/s²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s²

Dłutowanie w betonie

Wartość emisji drgań ah	7,6 m/s²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s²

Zalety:

- Oferuje energię udaru 3,2 J, która zapewnia wysoką wydajność wiercenia
- Funkcja KickBack Control zapewnia wyższy standard ochrony użytkownika
- System Vibration Control ułatwia pracę podczas ciągłych i czasochłonnych zadań

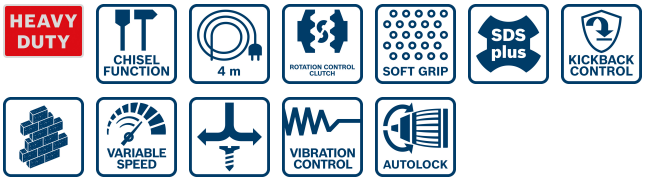

Więcej informacji o odchyleniach można znaleźć w następującym linku: https://www.bosch-professional.com/pl/pl/wac/