PMO2 Puszka łączeniowo-rozgałęźna

N Nowość E90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Puszka łączeniowa i rozgałęźna, Ui=400 V, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od 11 mm do 24 mm Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołków stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGKM6x12. Montaż puszki na korycie siatkowym za pomocą uchwytu puszki UP2 lub UPP... i kompletu SGNM6x12 lub SGKM6x12

Materiał
PMO2 - stal ocynkowana PN-EN 10152, malowana proszkowo RAL 2003
PMO2 E - blacha kwasoodporna 1.4301 malowana proszkowo RAL 2004
- kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury,
- dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe

Dodatkowe informacje
Mozliwość zasosowania dławików skrętnych M32



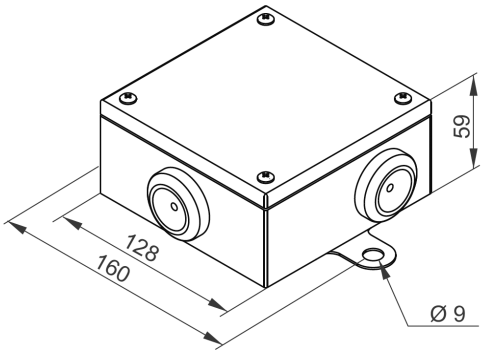


Przekroje żył możliwe do połączenia w jednym otworze (puszka łączeniowa)




1-10mm²

Ilość żył i ich przekroje możliwe do połączenia w jednym otworze (puszka rozgałęźna)



6x1,0mm²
6x1,5mm²
4x2,5mm²
2x4,0mm²

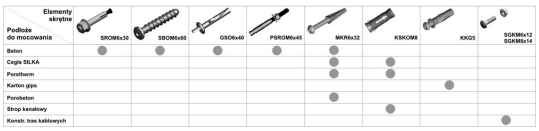

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	ilość kostek zaciskowych	ilość dławików	Przekroje kabli puszki łączeniowe (mm2)	Przekroje kabli puszki rozgałęźne (mm2)	Ilość (szt.)
PMO2(5/6)	802010	5	6	1mm2-10mm2	1mm2-4mm2	1
PMO2(5/3)	802020	5	3	1mm2-10mm2	1mm2-4mm2	1
PMO2(3/3)	802030	3	3	1mm2-10mm2	1mm2-4mm2	1

Przykłady

