
EFI-P2 AC 16/0.03

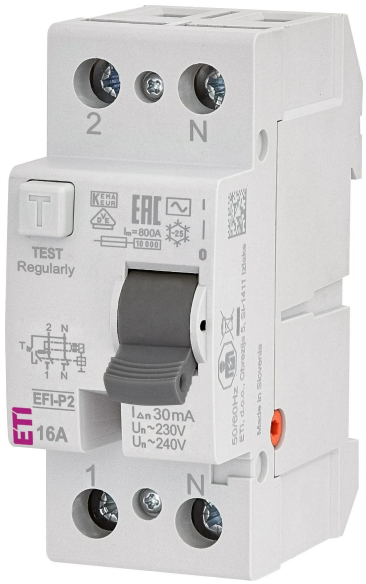

Specyfikacje

Numer katalogowy	002061210
Opis	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Znamionowy prąd różnicowy (A)	0.03A
Typ	AC
Prąd znamionowy (A)	16A
Głębokość (mm)	68mm
Sposób montażu	TH 35
Ilość biegunów	1+N
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Inc (kA)	10kA
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Napięcie znamionowe AC (V)	230V/240V
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50Hz/60Hz
Znamionowy przekrój poprzeczny	1mm²-25mm²
Normy	IEC/EN 61008
Stopień ochrony IP	IP20

Strona produktu online


Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Plik 2D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
White paper
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Opis	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	240V
Prąd znamionowy	16A
Znamionowy prąd różnicowy	30mA
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	AC
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)	10kA
Odporność na udar prądowy	0,4kA
Częstotliwość	50/60 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	68mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1…25mm²

Rysunek wymiarowy

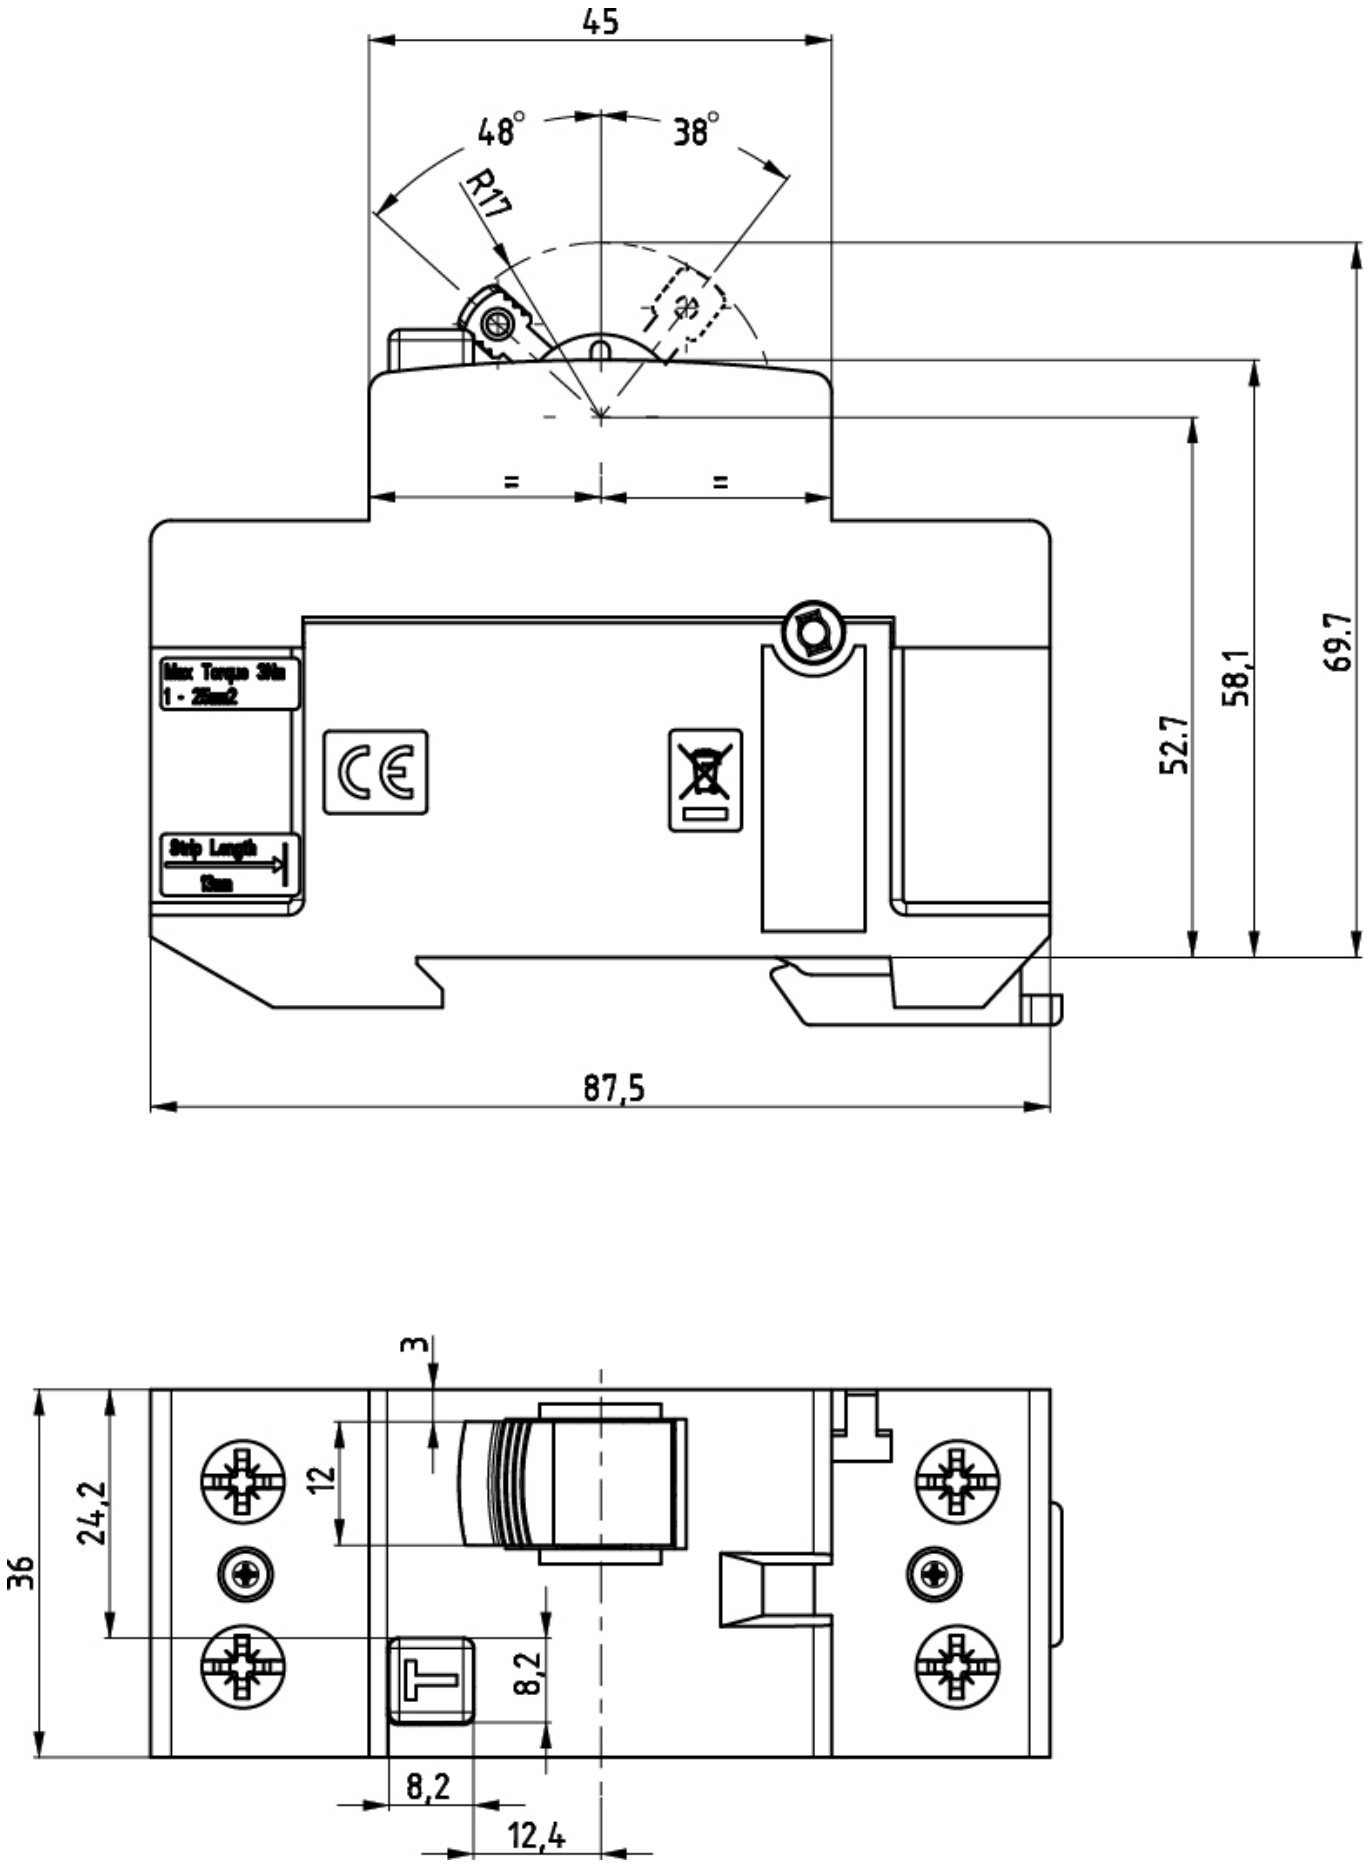
45
48°
38°
R17
Max Torque 3Nm
1 - 2.5mm2
Strip Length
10mm
52.7
58,1
69.7
87,5
3
12
24,2
36
8,2
8,2
12,4

Schemat połączeń

