Kod: **USF1816P** *v.1.0 / II*

PL

Nazwa: **Ultralink FastEthernet Switch, 16xPoE+, 2xUpLink**

360° Zdjęcia produktów 360

YouTube







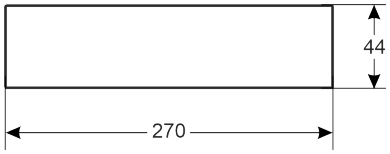



Przeznaczenie

Switch PoE przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at, zapewniając zasilanie oraz transmisję danych za pomocą kabla sieci Ethernet (Cat. 5 lub wyższej). Technologia PoE zapewnia komunikację pomiędzy switchem, a podłączonym urządzeniem co pozwala na dostarczenie zasilania tylko do kompatybilnych ze standardem sprzętem, uwzględniając wymogi odnośnie zasilania. Ponadto switch jest wyposażony w dodatkowe funkcje jak Watchdog oraz tryb LongRange pozwalający na przyłączenie punktów oddalonych nawet do 200m.

Dane techniczne:

Zasilanie:	100 - 240 V AC desktop: 160 W / 3 A
Porty:	18
Porty PoE RJ45:	16 x 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af 52V DC, 30W/port, max.160W Tryb Long Range: OFF – 100m/100Mb/s lub ON – 200m/10Mb/s (porty 9÷16)
UPLINK Porty RJ45:	2 x 1 Gb/s
Wymiary:	270 x 44 x 181 [mm, +/-2]
Montaż:	standard / RACK 19"
Sygnalizacja:	sygnalizacja optyczna LED
Uwagi:	funkcja watchdog dodatkowe elementy montażowe – uchwyt do RACK
Gwarancja:	2 lata
Deklaracje:	CE

Switche PoE
z zasilaczem desktop

Cechy

- Switch 18 portów
- 16 porty PoE 10/100 Mb/s (transfer danych i zasilanie)
- 2 porty 10/100/1000 Mb/s (porty G1/G2) (UpLink)
- Tryb Long Range (do 200m)
- 30W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 16K)
- Zasilacz typu desktop PSD520300 52 V DC/3 A/160 W max. w zestawie
- Dodatkowe funkcje:
  - Watchdog
- Sygnalizacja optyczna
- Dodatkowe elementy montażowe
- Gwarancja – 2 lata

Zastosowanie

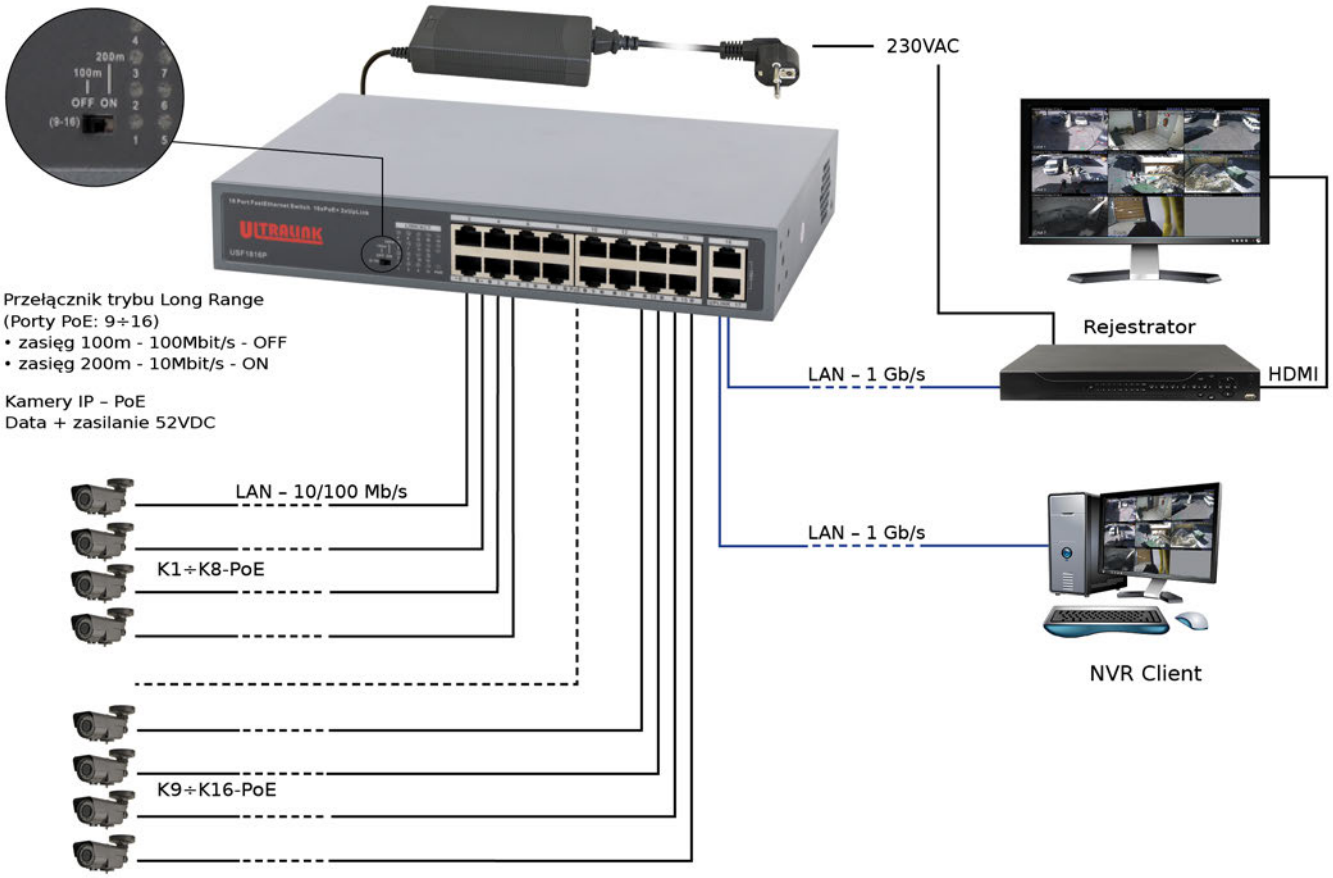

tel.: +48-14-610-19-40
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl