Pushing Performance
Since 1945

Han 3EMV-eg-QB-13,5

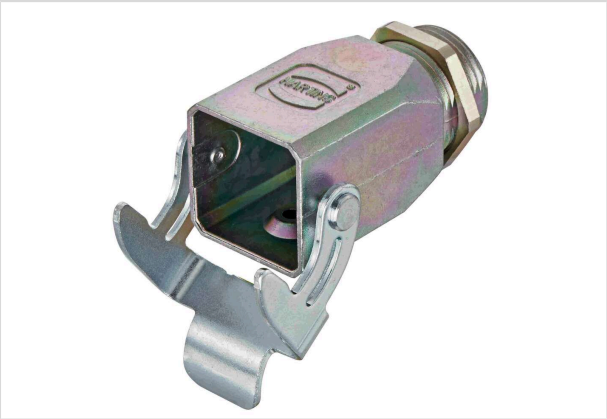

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 62 003 0102
Specyfikacje	Han 3EMV-eg-QB-13,5
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09620030102

Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han® EMC
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowa do montażu śrubowego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd	Prosty

Wersja

Rozmiar	3 A
Liczba wejść kablowych	1
Wyprowadzenie przewodu	1x Pg 13,5
Typ blokowania	Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań	• Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC
Zawartość opakowania	Śrubę uszczelkowaną należy zamawiać osobno.

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych	Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP44 IP65 Ze śrubą uszczelniającą IP67 Ze śrubą uszczelniającą
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	12

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Odlew ciśnieniowy cynk

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)	Niepowlekane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	Nie malowane
Materiał (blokady)	Stal
Powierzchnia (blokowanie)	Cynowane
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	CE DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	57.46 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140072992
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com