
CX80 PIANA POLIURETANOWA

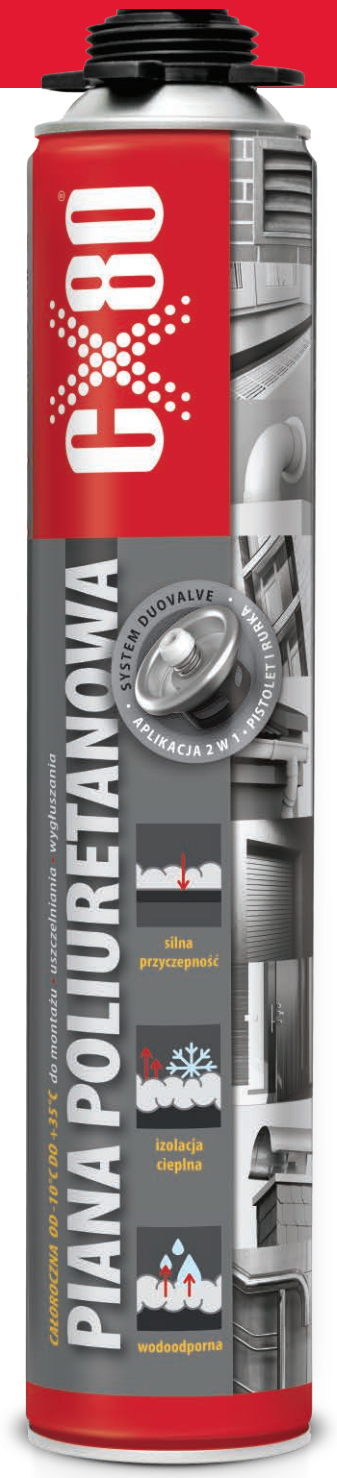

Szybko rozprężająca się piana do montażu, wypełniania i uszczelniania szczelin przy drzwiach, oknach, dylatacjach oraz otworach. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do drewna, metalu, tworzyw sztucznych, kamienia i innych podłoży. Zapewnia izolację termiczną i akustyczną oraz tworzy trwałe, odporne na wilgoć uszczelnienie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybko zwiększa objętość po aplikacji, dając doskonały efekt wypełnienia
- silna przyczepność do wielu materiałów, w tym drewna, metalu, tworzyw sztucznych, kamienia itp.
- o niskim współczynniku przewodzenia ciepła – zapewnia właściwości termoizolacyjne
- izolacja akustyczna i redukcja hałasu
- umiarkowana elastyczność po utwardzeniu – może dostosować się do pewnego zakresu przemieszczeń, zachowując dobrą stabilność
- utworzona warstwa uszczelniająca zapobiega przenikaniu wody oraz chroni przed przeciekami i korozją

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie, uszczelnianie i klejenie szczelin przy drzwiach i oknach budowlanych
- dylatacja elementów oraz otworów
- uszczelnianie, zapobieganie przeciekom
- hydroizolacja połączeń pomiędzy drzwiami i oknami z tworzyw sztuczno-stalowych oraz stopów aluminium a ścianą
- montaż gotowych ościeżnic drzwiowych
- izolacja rurociągów, izolacja akustyczna i redukcja hałasu, mocowanie elementów itp.



opakowanie	kartusz 750 ml
karton (ilość sztuk)	12
paleta (ilość sztuk)	840
kod produktu	48830

5903641488303

CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.com; CX80 GmbH: www.cx80.de