PHILIPS

Lighting



MASTER Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Wydajne profesjonalne rozwiązanie LED w postaci tuby Master Value LED idealnie nadaje się do zastąpienia świetlówek T8 z wykorzystaniem statecznika EM lub z bezpośrednim podłączeniem do sieci zasilającej. Produkt zapewnia równomierne oświetlenie w zastosowaniach ogólnych, a także oszczędność energii, co przesądza o przyjaznym dla środowiska charakterze tego rozwiązania.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominalny okres eksploatacji	60 000 h
Cykl Przełączania	200 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	190 °
Strumień Świetlny	3 100 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	151 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	20,5 W
Prąd lampy (Max)	97 mA
Prąd lampy (Min)	89 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Prąd rozruchowy w sieci	8.2
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	75
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – stateczniк EM bez komp. Czapka.	75

MASTER Value LEDtube T8

Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapka.	10
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	120
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.	120
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.	16
Kompatybilność balastu	EM/sieć

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	T8

Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej	D
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS TUV Znak CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	21 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	1095870

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8
Full EOC	871869964695000
Kod zamówienia	64695000
Materiał Nr (12NC)	929002021902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699646950
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718699646967

Rysunki techniczne

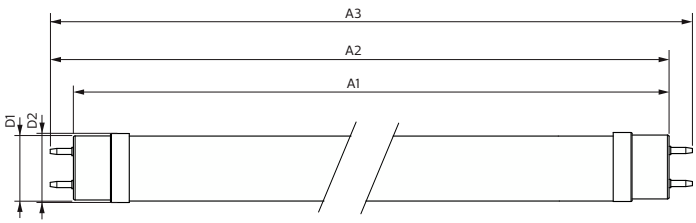

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

MASTER Value LEDtube T8

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

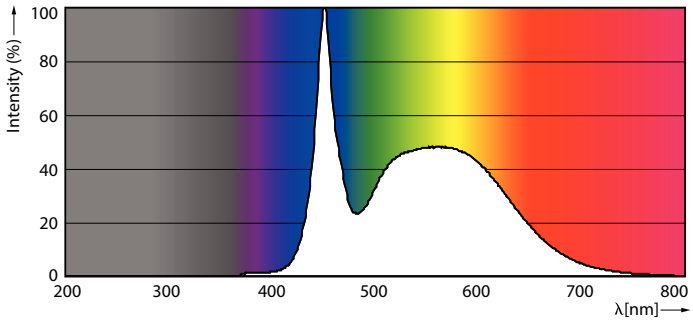

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Okres eksploatacji

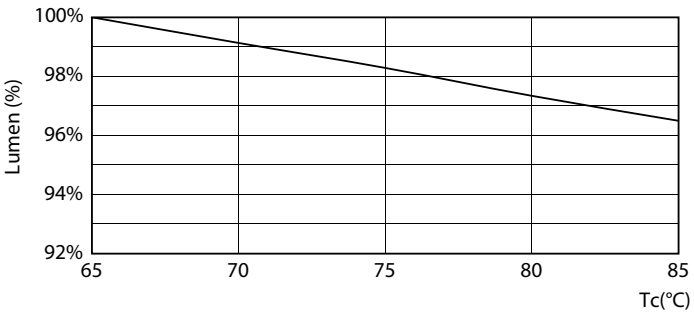

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

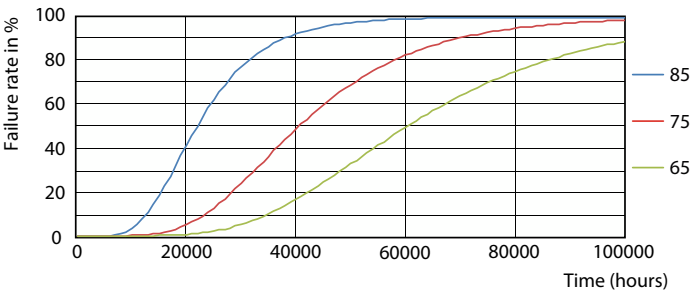

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

MASTER Value LEDtube T8

Okres eksploatacji

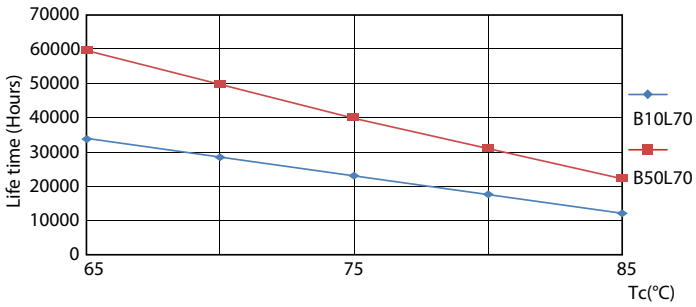

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

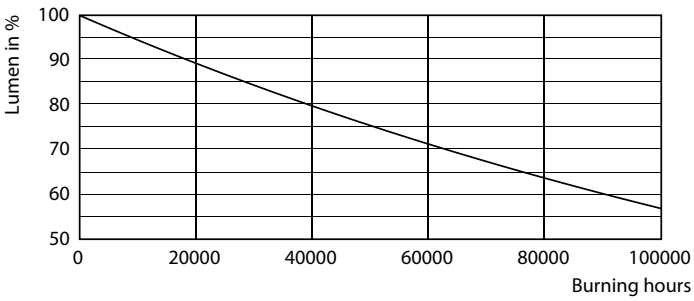

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

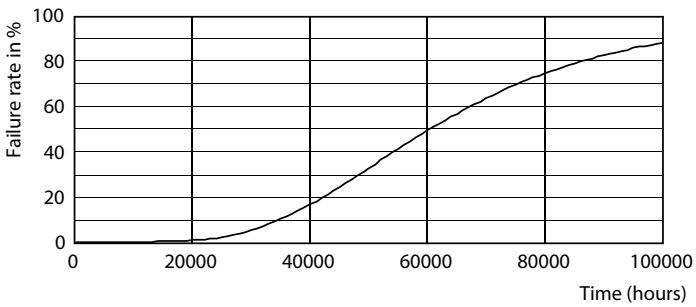

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

© 2024 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.