# TM.ONTEC R M1
# 60 NM AT



| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | TM-OR.M1ATN600B |
| Zastosowanie | oświetlenie antypaniczne |
| Czas pracy baterii | 1 h |
| Tryb pracy | NM |
| Wersja | AT - test automatyczny |
| Kolor | RAL9005 |
| Strumień świetlny | 360 lm |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 2 W |
| Moc czynna | 1.2 W |
| Zasilanie | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Zasilanie CB | 186÷254 V DC |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Zakres temperatury pracy | 10-35 °C |
| Materiał | PC |
| Klasa izolacji | 2 |
| Stopień ochrony przed uderzeniem | IK03 |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Bateria | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah |
| Gwarancja | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB |






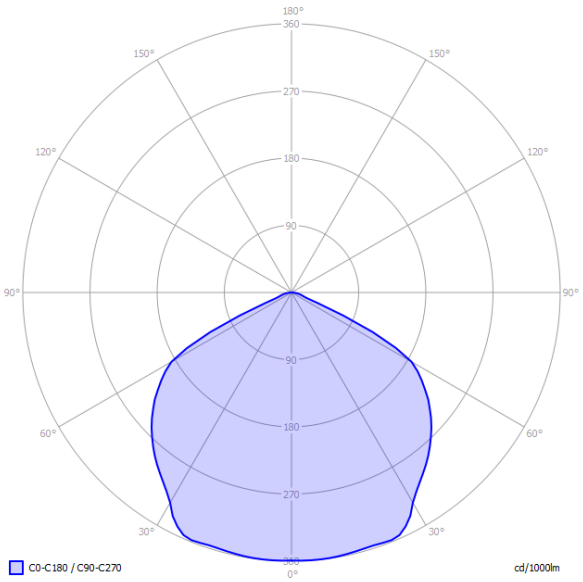


## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|---|---|---|
| 2,5 | 4,0 | 8,5 |
| 3,0 | 4,0 | 10,0 |
| 4,0 | 5,0 | 12,5 |
| 5,0 | 5,5 | 14,5 |
| 6,0 | 5,5 | 16,5 |
| 7,0 | 5,0 | 18,0 |
| 8,0 | 5,0 | 19,0 |
| 9,0 | 4,5 | 20,0 |
| 10,0 | 4,0 | 20,5 |