31530 AZPO LED 12,3WCCT-L-W

Plafoniera LED
8595665315306

CCT





PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	**220-240 AC**
Częstotliwość znamionowa [Hz]	**50**
Moc maksymalna [W]	**12,3**
Strumień świetlny [lm]	**1150**
Skorelowana temperatura barwowa [K]	**3000/4000/6000**
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	**6**
Barwa światła	**biała, ciepłobiała, chłodnobiała**
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	**93**
Kąt świecenia [°]	**120**
Źródło światła	**LED**
Rodzaj diody	**LED SMD**
Zintegrowane źródło światła LED	**tak**
Wskaźnik oddawania barw	**80**
Trwałość [h]	**20000**
Ilość cykli wł/wył	**≥15000**
Miejsce zastosowania	**wewnątrz i na zewnątrz**
Stopień IP	**54**

Dokument utworzono: 18.04.2026, 04:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	**nie**
Możliwość wymiany źródła LED	**Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)**
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	**Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)**
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	**Produkt wyposażony (CP)**
Zawartość rtęci	**nie**

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	**28**
Szerokość [mm]	**225**
Długość [mm]	**225**
Miejsce montażu	**do nadbudowania na suficie**
Rodzaj przyłącza	**kostka samozaciskowa**
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm^2]	**0,5-1,5**



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	**biały**
Materiał obudowy	**tworzywo sztuczne**
Materiał klosza	**tworzywo sztuczne**
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	**II**
Kształt	**kwadratowy**
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	**0,5m**
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	**-20÷40**

DANE FOTOMETRYCZNE

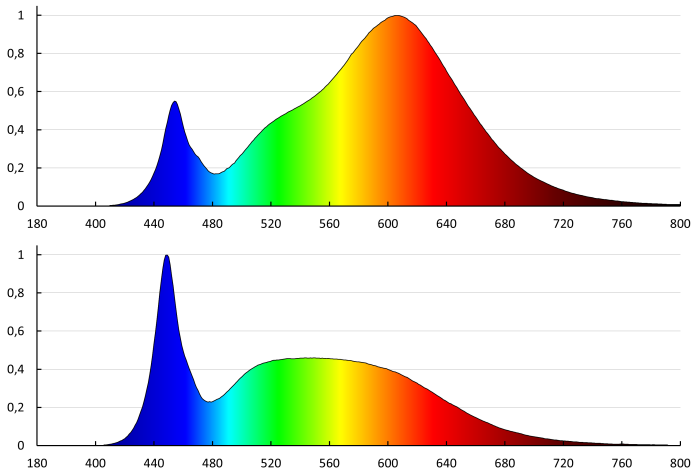

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	**E**

LOGISTYKA	
Jednostka miary	**sztuka**
Jak pakowane	**20**
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	**1**
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	**20**
Masa jednostkowa netto [g]	**496**
Gramatura [g]	**620**
Waga sztuki brutto [g]	**590**
Długość opakowania jednostkowego [cm]	**23.5**
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	**3.5**
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	**23.5**
Waga kartonu [kg]	**12.4**
Szerokość kartonu [cm]	**37**
Wysokość kartonu [cm]	**26**
Długość kartonu [cm]	**49**
Objętość kartonu [m^3]	**0.047138**

DANE FOTOMETRYCZNE

MILEDO (kat 31530) AZPO LED 12,3WCCT-L-W / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: MILEDO (kat 31530) AZPO LED 12,3WCCT-L-W
Lampy: 1 x AZPO 12,3WCCT-L 3000K

