Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo ładowania USB A+C 45W PD, Asfora, białe

EPH2700421

Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Type of USB power supply	USB type A + C
Odcień kolory	Biały

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Charger
sposób mocowania	Wkrętami
prąd wyjściowy	3 A 1.5 A
liczba gniazd	2
połączenie typu zintegrowanego	1 port USB typ A 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obiążenia: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obiążenia: 3 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220...240 V Prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Power consumption in W	0,1 W
znamionowa moc wyjściowa	45 W
Wykończenie powierzchni	Lśniący
obróbka powierzchni	Bez malowania
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie
sposób pakowania	Box with eurohole
Ilość sztuk w zestawie	1
przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla Sztywny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla Elastyczny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla Linka kabel (kable)
czas eksploatacji w godzinach	30000 godz. 10,5 W 30000 godz. 52,5 W
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wyjściu Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury
liczba zacisków	2 Zaciski śrubowe
długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Zgodność produktu	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20
wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
głębokość	37 mm
Głębokość zagnieżdżenia	32 mm
Masa produktu	0,13 kg

Środowisko pracy

Normy	ETSI EN 301 489-4
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5…50 °C
Certyfikaty produktu	EAC
Klasa ochronności	Klasa II

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,300 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	8,500 cm
Waga opakowania 1	173,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,412 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	384
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	82,592 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**37 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**31 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again


Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Image of product / Alternate images

Alternative



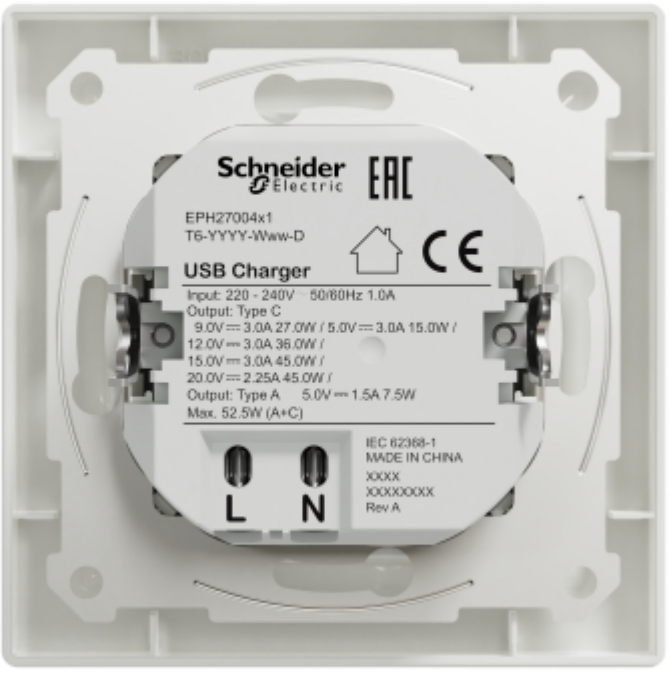









Arkusz danych produktu

EPH2700421

