Opis produktu

CEPY1-2002

CEPY1-2002 obudowa z przyciskiem - seria kompaktowa



360°

Informacje ogólne

Typ produktu:	CEPY1-2002
Kod zamówieniowy:	1SFA619821R2002
Numer EAN:	7320500358139
Opis katalogowy:	CEPY1-2002 obudowa z przyciskiem - seria kompaktowa
Opis:	Zmontowana obudowa z osłoną — Grzybkowy wyłącznik awaryjny 40 mm — Zwolnienie przez pociągnięcie — 2 NC — Montaż poziomy
Display Name:	CEPY1-2002

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	1 sztuka
Kod taryfy celnej:	85369001
Typ produktu:	CEPY1

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki:	1SFC151011M0201
Rysunek techniczny CAD:	2CDC001079B0201

Wymiary

Szeroość netto:	65 mm
Głębokość / długość netto:	80 mm
Wysokość netto:	65 mm
Masa netto:	0.124 kg

Dane techniczne

Rodzaje akcesoriów:	Enclosure
Kolor:	Yellow/Light grey
Typ obudowy NEMA:	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Materiał obudowy:	Plastic
Ilość styków pomocniczych NC:	2
Straty mocy:	Maximum 1 W
Znamionowe napięcie pracy:	24 ... 300 V

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia:	Eksploatacja -30 ... 70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Stopień ochrony:	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Housing IP69K Housing IP66 Housing IP67 Terminals IP20
Materiał:	Plastic
Maksymalna wysokosc montazu m.n.p.m:	Without Derating 2000 m

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	2CMT2022-006479
Dane RoHS:	2CMT2022-006498

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB:	CN54150
Certyfikat CCC:	2024010305654692
Certyfikat CQC:	CQC2003010305054693
Certyfikat cURus:	UL_E496500-20171020
Deklaracja zgodności UE:	2CMT2019-005802
Deklaracja zgodności - UKCA:	2CMT2020-006122
Certyfikat DNV GL:	9AKK107046A3749
Certyfikat EAC:	EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1):	100 mm
Długość opakowania (poziom 1):	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1):	78 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1):	0.154 kg
EAN opakowania (poziom 1):	7320500358139

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne


eClass:	V11.0 : 27371216
E-Numer (Finlandia):	2312184
E-Numer (Norwegia):	4373376
E-Numer (Szwecja):	3711620
ETIM 6:	EC000225 - Control circuit devices combination in enclosure
ETIM 7:	EC000225 - Control circuit devices combination in enclosure
ETIM 8:	EC000225 - Control circuit devices combination in enclosure
ETIM 9:	EC000225 - Control circuit devices combination in enclosure
Kod kategorii IDEA (IGCC):	4478 >> Electrical pushbutton enclosure
Kod klasyfikacji:	S
UNSPSC:	39121326

Kategorie

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Aparatura sterownicza > Osprzęt pulpitowy > Enclosures and Assembled Stations

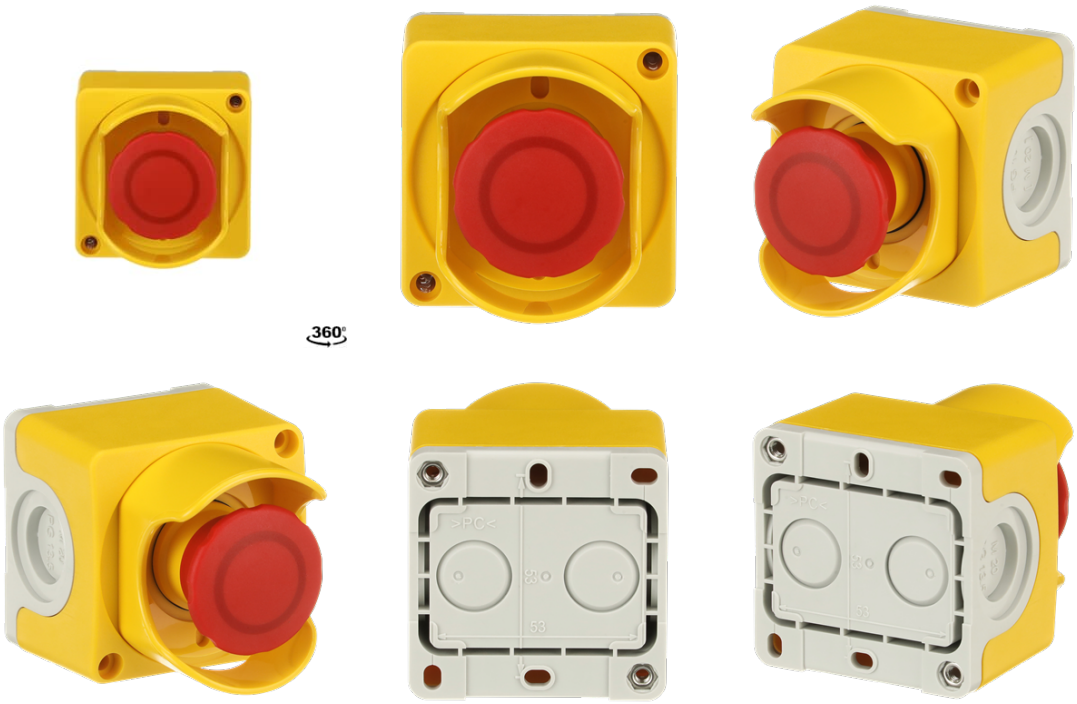

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia