

EAN: 5905339189837

Oprawa najazdowa
KANLUX 18983 TURRO LED 3X15W-NW

IP 67

10 IK





Dokument utworzono: 23.08.2026, 03:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	45
Strumień świetlny [lm]	4000
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	89
Kąt świecenia [°]	40
Rodzaj diody	LED COB
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	30000
Ilość cykli wł/wył	≥15000
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	67
Stopień IK	10
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Rodzaj przewodu	H05RN-F
Przekrój przewodu [mm²]	1
Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]	20
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]	2000
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	268
Długość przewodu [m]	0.5
Średnica [mm]	260
Miejsce montażu	dogruntowa, do wbudowania w podłoże
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	srebrny
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał panelu/ramki	stal nierdzewna
Materiał szyby ochronnej	szkło hartowane

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	3 x 1760
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Współrzędne chromatyczności (x)	0,38
Współrzędne chromatyczności (y)	0,38
Współczynnik trwałości	0,9

Dokument utworzono: 23.08.2026, 03:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	1m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷35

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Osłona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	2
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	2
Masa jednostkowa netto [g]	4658
Gramatura [g]	5650
Długość opakowania jednostkowego [cm]	31
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	31
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	32
Waga kartonu [kg]	11.3
Szerokość kartonu [cm]	34
Wysokość kartonu [cm]	35
Długość kartonu [cm]	64
Objętość kartonu [m³]	0.07616

DANE FOTOMETRYCZNE

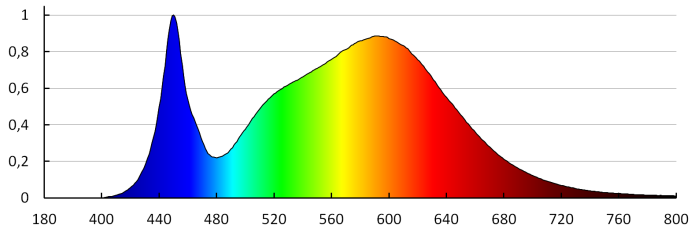

KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18983) TURRO LED 3X15W-NW
Lampy: 3 x TURRO LED 15W-NW

