LPXCS01

ZESTYK 1NC DO SERII PLATINUM, ZACISKI SPRĘŻYNOWE




Przeznaczenie produktu			Zestyki z zaciskami sprężynowymi
Seria produktu			LPXCS
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	690
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C		A	10
Przewodność			1mA 5V
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Prąd roboczy AC15			
	12 V	A	6
	24 V	A	6
	48 V	A	6
	120 V	A	6
	240 V	A	6
	400 V	A	3
	480 V	A	1.5
	500 V	A	1.4
	600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13			
	12 V	A	3
	24 V	A	3
	48 V	A	1.5
	125 V	A	0.55
	250 V	A	0.27
	440 V	A	0.15
	500 V	A	0.13
	600 V	A	0.1
Rezystancja zestyków		mΩ	≤20
Trwałość			
elektryczna		cycles	1000000
B10d		cycles	1000000
Właściwości mechaniczne			
Siła zadziałania		kg-lb	≤0.5kg/1.1lb
Zacisk śrubowy			Zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu			
Przekrój przewodu AWG/kcmil			
	maks.		14
IEC			
	maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu			LPXAU120
Masa		g	10
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy			


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85

Wymiary

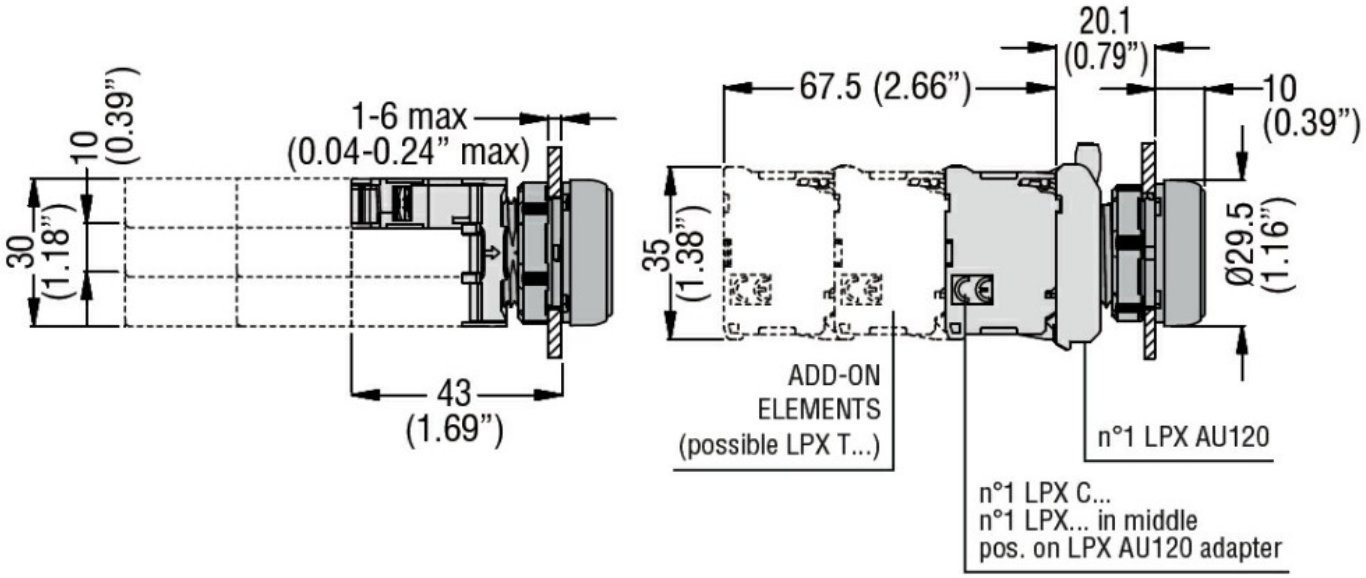

Schemat połączeń elektrycznych

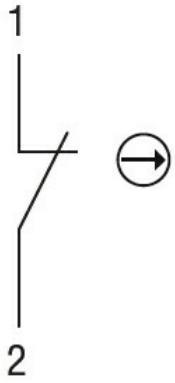

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	
	CCC
	cULus
	EAC
	RINA
	UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000041 - Blok styków pomocniczych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding