



EAN: 5905339902061

Zestaw startowy systemu szynoprzewodu 1-fazowego KANLUX 45926 ALTEAR SET 1,5M4S B



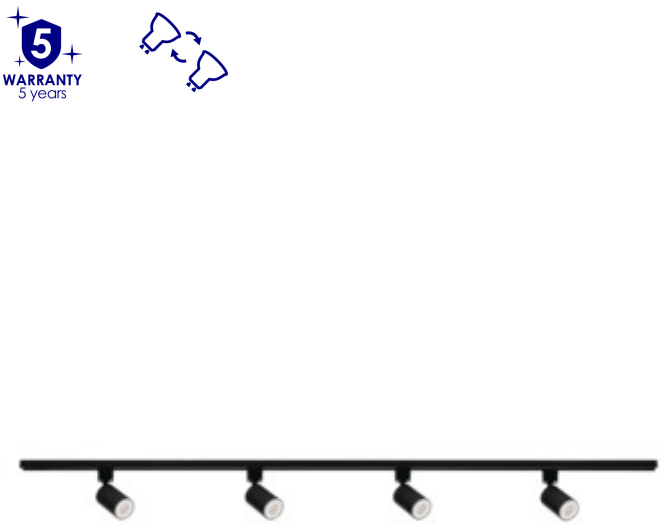








Dokument utworzono: 23.08.2026, 19:41
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	10
Moc maksymalna [W]	4 x max 10
Trzonek (Źródło światła)	GU10
Źródło światła	PAR16
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Wymienne źródło światła	tak
Zasilacz w komplecie	0
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]	4
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]	330
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]	90

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	75
Szerokość [mm]	95
Długość [mm]	1510
Miejsce montażu	na szynę TEAR

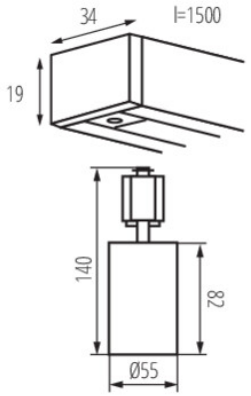

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	czarny
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10
Masa jednostkowa netto [g]	1134
Gramatura [g]	1710
Waga sztuki brutto [g]	1608
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	151
Waga kartonu [kg]	17.1
Szerokość kartonu [cm]	21
Wysokość kartonu [cm]	39.5
Długość kartonu [cm]	153
Objętość kartonu [m³]	0.126914