32607 KMB6-C40/4


Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 4P
5905339326072



PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	40
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]	max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²]	max 16
Charakterystyka wyzwalania	C
Klasa ograniczeń energii	3
Liczba modułów	4
Prąd znamionowy zwarciowy [A]	6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	500
Ilość biegunów	4
Trwałość mechaniczna	10000
Trwałość elektryczna	4000

Dokument utworzono: 22.08.2026, 11:20
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	70
Długość [mm]	76
Miejsce montażu	na szynę TH35
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	1÷25

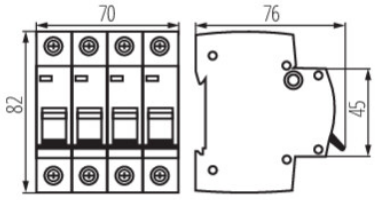

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-5÷40

INFORMACJE DODATKOWE

Certyfikat VDE: Numer 40051584

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	3
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	3
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	30
Masa jednostkowa netto [g]	386
Gramatura [g]	416.67
Waga sztuki brutto [g]	404
Długość opakowania jednostkowego [cm]	7
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	12.5001
Szerokość kartonu [cm]	25
Wysokość kartonu [cm]	19.5
Długość kartonu [cm]	45
Objętość kartonu [m³]	0.021938