Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVR Lampka sygnalizacyjna z buczkiem Ø120 czerwona LED 24 V AC/DC

XVR12B04S

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnalizator obrotowy z lustrem z okablowaniem
sygnalizacja dźwiękowa	Buczek
Skrócona nazwa urządzenia	XVR
Średnica montażowa	120 mm
stopień ochrony IP	IP23 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
źródło światła	LED o wysokiej jasności świecenia, Czerwony
poziom hałasu	50…90 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Parametry uzupełniające

materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu AS: Glob
CAD szerokość całkowita	120 mm
CAD głębokość całkowita	120 mm
Masa produktu	0,5 kg
Oznakowanie	CE
Montaż produktu	Śrubami 3 M5
Graniczne napięcie zasilające	19…30 V DC 21,6…26,4 V AC
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
Prąd pobierany	196 mA
częstotliwość błysków	2,3 Hz
Wymiary zacisków przyłączeniowych	0.83 mm²
rozmiar AWG	AWG 18
Długość kabla	400 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-35…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10…50 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa ii zgodnie z IEC 61140

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,500 cm
Szerokość opakowania 1	13,800 cm
Długość opakowania 1	14,000 cm
Waga opakowania 1	665,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	6,522 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**23 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**13 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**10 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Again


Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Odbiór	**Tak**

Dimensions Drawings

Rotating Mirror Beacon

Dimensions

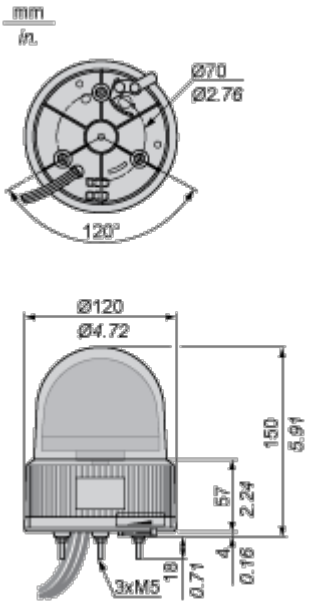

Mounting and Clearance

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

