Puszka Hermetyczna **PH-1A** / Hermetic Box



PH-1A.1



Osłabienia / weakening rings
8 x (ø16/23)

PH-1A.2



Dławiki PE / PE Glands
8 x PE-19

PH-1A.3




Dławiki Membranowe / Membrane Glands
8

PH-1A.4

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
28.11	PH-1A.1	szary / gray RAL 7035	bez osłabień / without weakening rings	0,13	IP65
28.111	PH-1A.1B	biały / white RAL 9003	bez osłabień / without weakening rings	0,13	IP65
28.12	PH-1A.2	szary / gray RAL 7035	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	0,12	IP65
28.121	PH-1A.2B	biały / white RAL 9003	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	0,12	IP65
28.13	PH-1A.3	szary / gray RAL 7035	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	0,14	IP65
28.131	PH-1A.3B	biały / white RAL 9003	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	0,14	IP65
28.130	PH-1A.4	szary / gray RAL 7035	z dławikami membranowymi / with membrane glands	0,13	IP65

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ABS	-25 / +60 °C	IK07	Tak / Yes	1
Klasa ochronności / Insulation	Unr	Uni	Spełnia normy / Meet the standard	
II	230/400V	500V	PN-EN 60670-1:2007 PN-EN 60670-22:2009	

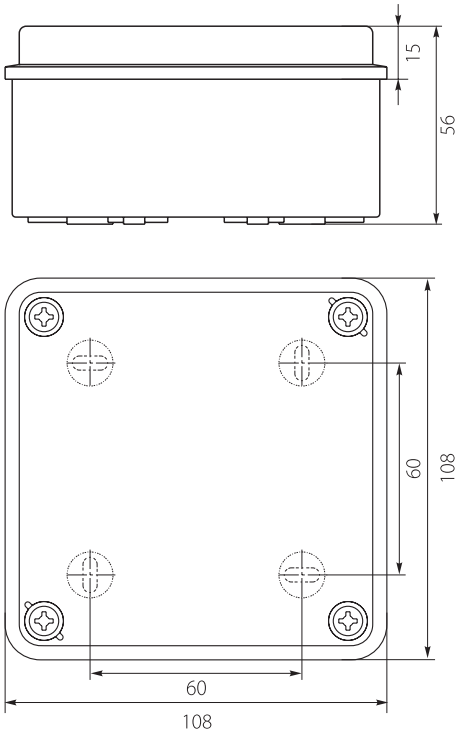

Puszka Hermetyczna **PH-1B** / Hermetic Box



PH-1B.1



Osłabienia / weakening rings
8 x (ø16/23)

PH-1B.2



Dławiki PE / PE Glands
8 x PE-19

PH-1B.3



Dławiki Membranowe / Membrane Glands
8

PH-1B.4

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
28.14	PH-1B.1	szary / gray RAL 7035	bez osłabień / without weakening rings	0,14	IP65
28.141	PH-1B.1B	biały / white RAL 9003	bez osłabień / without weakening rings	0,14	IP65
28.15	PH-1B.2	szary / gray RAL 7035	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	0,14	IP65
28.151	PH-1B.2B	biały / white RAL 9003	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	0,14	IP65
28.16	PH-1B.3	szary / gray RAL 7035	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	0,16	IP65
28.161	PH-1B.3B	biały / white RAL 9003	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	0,16	IP65
28.160	PH-1B.4	szary / gray RAL 7035	z dławikami membranowymi / with membrane glands	0,16	IP65

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Stabilność pracy / Stable performance	Odporność na uderzenia / Impact resistance	Plombowanie / Sealing	Szt. / Pcs.
ABS	-25 / +60 °C	IK07	Tak / Yes	1
Klasa ochronności / Insulation	Unr	Uni	Spełnia normy / Meet the standard	
II	230/400V	500V	PN-EN 60670-1:2007 PN-EN 60670-22:2009	

