WWS/WWSO Wysięgnik wzmocniony

N Nowość E90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– opcja E90 dla długości 100 - 600 mm



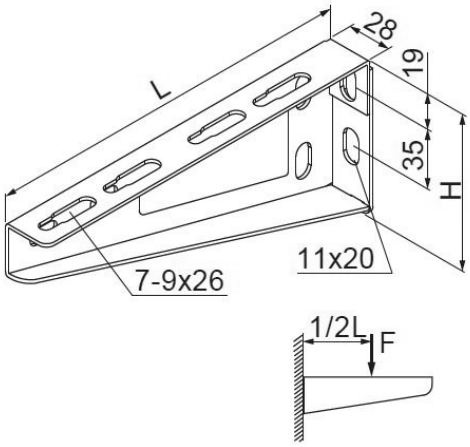

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Wymiar H (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Grubości blachy (mm)	Ilość (szt.)	Moment bezwładności	Odległość do liczenia siły kotwienia
WWS/WWSO100	710510	122	80	0,19	1,20	2	50	0,136	61
WWS/WWSO150	710515	172	80	0,28	1,30	2	50	0,29	61
WWS/WWSO200	710520	222	80	0,38	1,40	2	30	0,537	71
WWS/WWSO300	710530	322	115	0,77	1,90	2,50	30	1,587	96
WWS/WWSO400	710540	422	115	1,20	1,80	2,50	20	2,587	96
WWS500	710550	522	115	1,22	1,60	2,50	20	3,526	96
WWS600	710560	622	115	1,33	1,50	2,50	20	4,69	96
WWS700	710570	722	115	1,48	1,40	2,50	10	5,985	96
WWS800	710580	822	140	2,21	1,80	2,50	10	10,125	121
WWS900	710590	922	140	2,93	1,60	2,50	10	11,333	121
WWS1000	710511	1 022	140	3,66	1,40	2,50	10	12,191	121

Przykłady

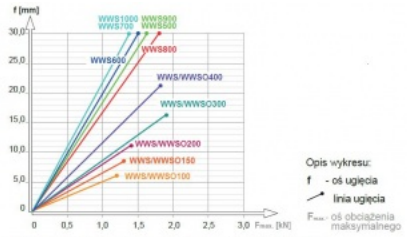


Tabela mocowania ściennego - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu kotwy.
Parametry wytrzymałościowe przedstawione poniżej dotyczą mocowania w betonie min C16/20.
Opis tabeli: **A** - symbol wysięgnika, **B** - typ kotwy, **Fmax.** - obciążenie maksymalne

B ▼ / A ►	WWS/WWSO100	WWS/WWSO150	WWS/WWSO200	WWS/WWSO300	WWS/WWSO400	WWS500	WWS600	WWS700	WWS800	WWS900	WWS1000
PSRM8x75	1,20	1,30	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50	1,40	1,80	1,80	1,40
PSRM8x115	1,20	1,30	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50	1,40	1,80	1,80	1,40
PSRM10x90	1,20	1,30	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50	1,40	1,80	1,80	1,40
PSRM10x65	1,20	1,30	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50	1,40	1,80	1,80	1,40
PSRM10x115	1,20	1,30	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50	1,40	1,80	1,80	1,40
PSRM10x120	1,20	1,30	1,40	1,90	1,80	1,80	1,50	1,40	1,80	1,80	1,40
STRM8/12x60	1,20	1,30	1,40	1,90	1,62	1,31	1,10	0,95	1,05	0,94	0,85
STRM8/12x80	1,20	1,30	1,40	1,90	1,62	1,31	1,10	0,95	1,05	0,94	0,85
STRM8/12x100	1,20	1,30	1,40	1,90	1,62	1,31	1,10	0,95	1,05	0,94	0,85
STRM8/12x120	1,20	1,30	1,40	1,90	1,62	1,31	1,10	0,95	1,05	0,94	0,85
STRM10/16x60	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	1,80	1,50	1,40	1,80	1,60	1,40
STRM10/16x100	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	1,80	1,50	1,40	1,80	1,60	1,40
STRM10/16x120	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	1,80	1,50	1,40	1,80	1,60	1,40
STSM8/12x100	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	1,80	1,50	1,40	1,80	1,60	1,40
STSM8/12x150	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	1,80	1,50	1,40	1,80	1,60	1,40
STSM8/12x180	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	1,80	1,50	1,40	1,80	1,60	1,40
STSM10/16x100	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	1,80	1,50	1,40	1,80	1,60	1,40
STSM10/16x150	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	1,80	1,50	1,40	1,80	1,60	1,40
STSM10/16x210	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	1,80	1,50	1,40	1,80	1,60	1,40

Fmax. [kN]

