# KCJ...H100 Korytko

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

## Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– opcja E dla grubości ≤ 1,0mm - rzadsza perforacja
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m
– zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym

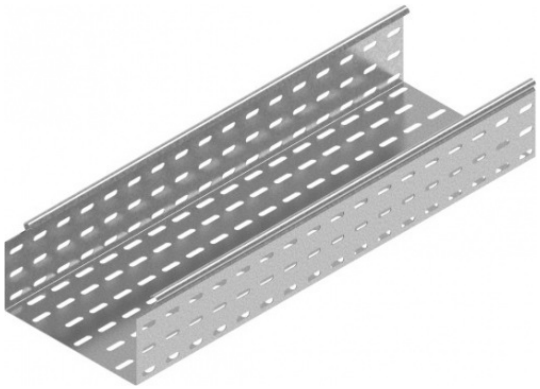

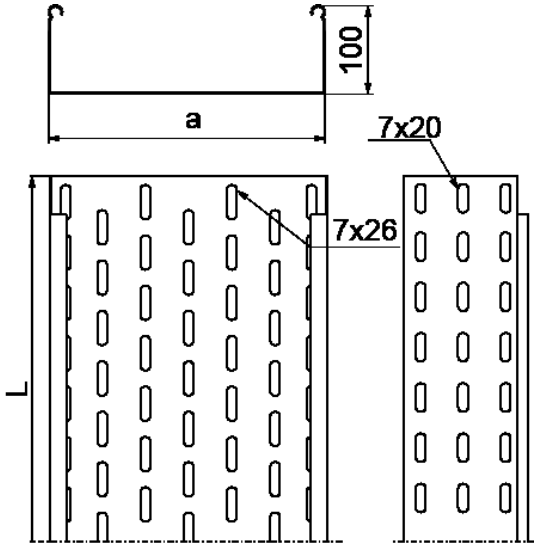


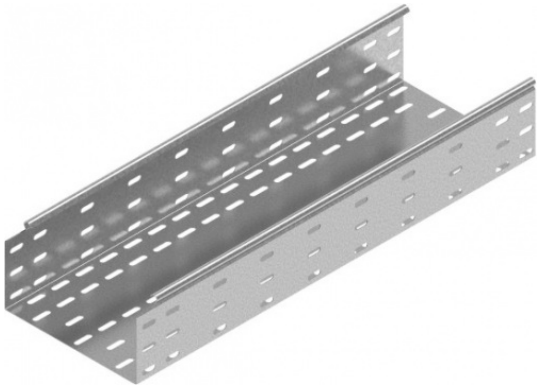

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wymiar a (mm) | Wymiar L (mm) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCJ100H100/3 | 110410 | 100 | 3 000 | 2 | 4 / 12 | 9 800 |
| KCJ200H100/3 | 110420 | 200 | 3 000 | 2,56 | 4 / 12 | 19 800 |
| KCJ300H100/3 | 110430 | 300 | 3 000 | 3,21 | 4 / 12 | 29 800 |
| KCJ400H100/3 | 110440 | 400 | 3 000 | 3,90 | 2 / 6 | 39 800 |
| KCJ500H100/3 | 110450 | 500 | 3 000 | 4,61 | 2 / 6 | 49 800 |
| KCJ600H100/3 | 110460 | 600 | 3 000 | 5,29 | 2 / 6 | 59 800 |

## Obciążenie

