

EAN: 5905339391353

Oprawa przyschodowa LED
KANLUX 39135 EXIN LED PIR O W-NW

PIR MOTION sensor

IP 65









Dokument utworzono: 22.08.2026, 05:40
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	2.5
Strumień świetlny [lm]	50
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	20
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	30000
Ilość cykli wł/wył	≥25000
Do wbudowania ścienne	tak
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	48
Długość przewodu [m]	0.1
Średnica [mm]	80
Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]	60
Miejsce montażu	do wbudowania w ścianę
Wymiary otworu montażowego [mm]	60
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów

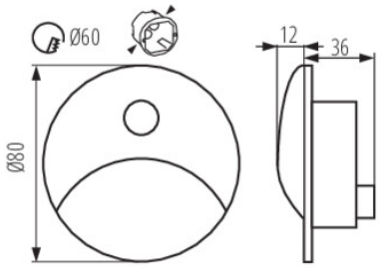

PARAMETRY CZUJNIKA	
Rodzaj czujnika	PIR
Wykrywanie ruchu	tak
Zasięg czujnika [m]	max 2
Kąt działania czujnika [°]	H120
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	30--
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	<50

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	okrągły
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,1m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-15÷35

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	120
Gramatura [g]	163.5
Waga sztuki brutto [g]	154

Dokument utworzono: 22.08.2026, 05:40
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGISTYKA	
Długość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	16.35
Szerokość kartonu [cm]	36
Wysokość kartonu [cm]	46
Długość kartonu [cm]	44
Objętość kartonu [m^3]	0.072864