
Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rezystor hamowania, IP20, 10 Ohm, 1.1kW Akcesoria VW3A

VW3A7734

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
rezystancja	10 om
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V Prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 37 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 45 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 11 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 37 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 45 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 11 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV340 30 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 37 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV320 7,5 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 45 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 55 kW 500...690 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 60 HP 600 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 75 HP 600 V cykl lekki
cykl działania	Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
przeciętna moc dostępna	0,96 kW w 50 °C
Przyłącza elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 35 mm² / AWG 3 dla przemiennik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: <= 4 mm² / AWG 10 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
Szerokość	190 mm
wysokość	640 mm
głębokość	180 mm
Masa produktu	4,3 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…50 °C
Certyfikaty produktu	UL CE EAC UKCA RoHS

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	25,500 cm
Szerokość opakowania 1	20,000 cm
Długość opakowania 1	65,000 cm
Waga opakowania 1	5,095 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	39,070 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Again


Przepakowanie i regeneracja

Odbiór	**Tak**

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

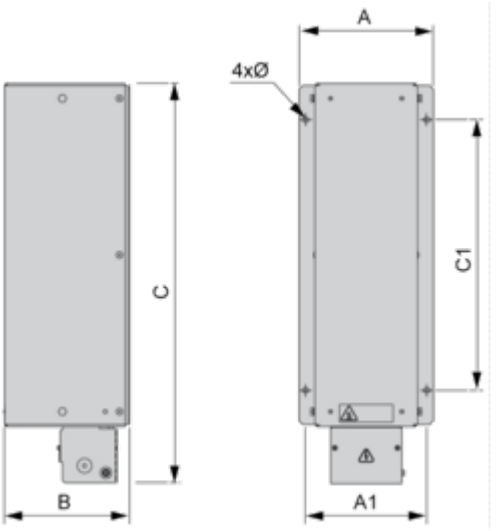

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	∅
190	180	640	170	380	6.6 x 9

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	∅
7.48	7.09	25.20	6.69	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

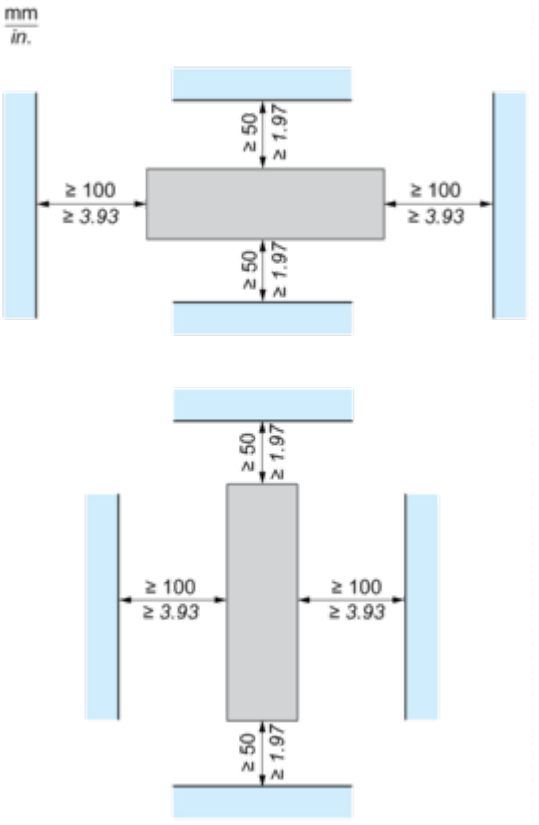

Connections and Schema


Recommended Schema

1 Braking Resistor

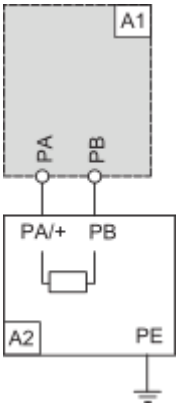

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

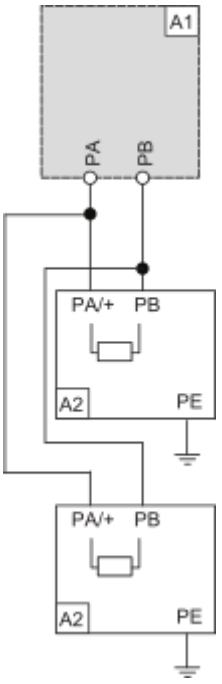

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC