
# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Akcesoria VW3A Rezystor hamowania, IP20, 60 Ohm, 0.5kW

VW3A7741

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Altivar |
| **Zgodność gamy** | Altivar Process ATV900<br>Altivar Machine ATV340 |
| **Typ produktu lub komponentu** | Rezystor hamujący |
| **rezystancja** | 60 om |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Zgodność produktu** | Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 5,5 kW 380...480 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 380...480 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 5,5 kW 380...480 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 7,5 kW 380...480 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 1,5 kW 200...240 V cykl ciężki<br>Przemiennik częstotliwości ATV340 4 kW 380...480 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV340 5,5 kW 380...480 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 7,5 kW 500...690 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 11 kW 500...690 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 10 HP 600 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 15 HP 600 V cykl średni |
| **cykl działania** | Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle<br>Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle<br>Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle<br>Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle |
| **przeciętna moc dostępna** | 0,5 kW w 50 °C |
| **Przyłącza elektryczne** | zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm² / AWG 8 dla przemiennik częstotliwości |
| **Rodzaj zabezpieczenia** | Ochrona przed przeciążeniem cieplnym poprzez przemiennik częstotliwości |
| **Szerokość** | 175 mm |
| **wysokość** | 465 mm |
| **głębokość** | 100 mm |
| **Masa produktu** | 3,8 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP20 |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -25…70 °C |
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | 0…50 °C |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty produktu** | UL<br>CE<br>EAC<br>UKCA<br>RoHS |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 18,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 48,000 cm |
| **Długość opakowania 1** | 18,500 cm |
| **Waga opakowania 1** | 4,319 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | P06 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 12 |
| **Wysokość opakowania 2** | 75,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 60,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 80,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 60,820 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Use Better

#### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Nie** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |

### Use Again


#### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Odbiór | **Tak** |

Dimensions Drawings

## Dimensions

### Right Side and Front View

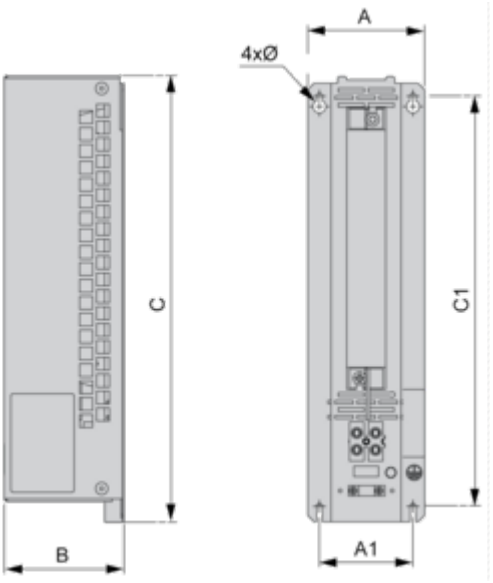


**Dimensions in mm**

| A | B | C | A1 | C1 | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 100 | 465 | 142 | 436 | 4.5 |

**Dimensions in in.**


| A | B | C | A1 | C1 | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.89 | 3.94 | 18.31 | 5.59 | 17.16 | 0.18 |

Mounting and Clearance

## Mounting and Clearance





**(1)** Braking resistor

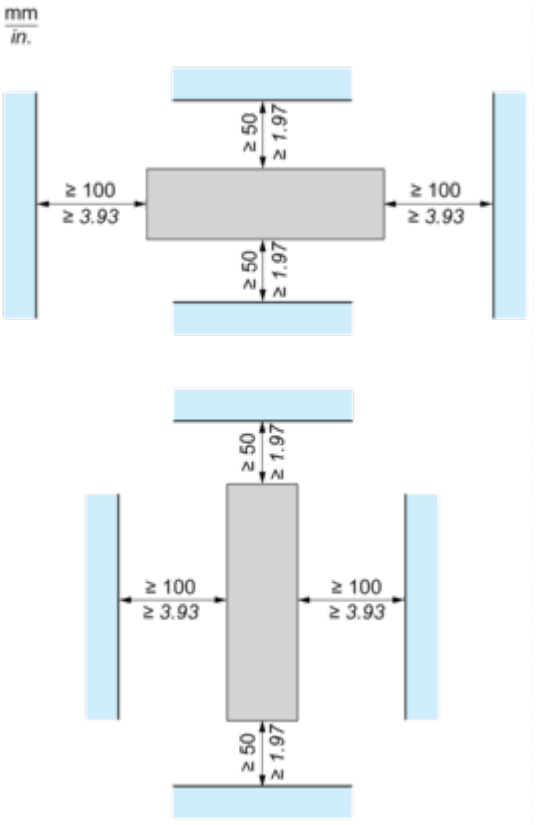

Connections and Schema


## Recommended Schema

### 1 Braking Resistor

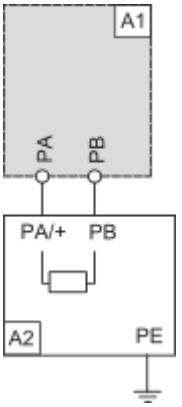


**A1 :** Drive or external braking unit
**A2 :** Braking resistor
**PA, PB :** Bus DC

### 2 Braking Resistors

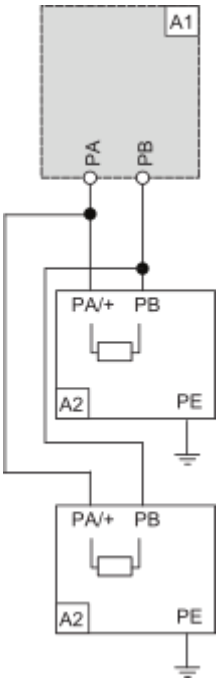


**A1 :** Drive or external braking unit
**A2 :** Braking resistor
**PA, PB :** Bus DC